


E-VAN K2 TREND



CHASIS	
MECÁNICA	FIAT DUCATO
MOTORIZACIÓN	2,2 L
POTENCIA	140 CV
MASA MÁXIMA TÉCNICAMENTE ADMITIDA (KG)	3300
MASA EN VACÍO EN ORDEN DE MARCHA MIN / MAX (KG)	2865 / 2980
CARGA ÚTIL MIN / MAX (KG)	435 / 320
PASO (MM)	3450
PESO MÁXIMO REMOLCABLE (KG)	2500
DIMENSIONES LLANTAS	16" DE ALEACIÓN
AIRE ACONDICIONADO CABINA	S
AIR BAG CONDUCTOR Y PASAJERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITADOR DE VELOCIDAD	S
ABS / ESC	S/S
ASIENTOS GIRATORIOS CABINA CONDUCTOR Y PASAJERO	S
FUNDAS ASIENTOS CABINA	S
CARROCERÍA EXTERNA	BLANCO
PARACHOQUES BARNIZADO	S
REJILLA, PLACA PROTECTORA Y MARCO DE FAROS NEGROS	S
CÁMARA DE VISIÓN TRASERA	S
TECHO TRIM	S
DIMENSIONES Y PLAZAS	
PLAZAS HOMOLOGADAS	4
LONGITUD EXTERNA (MM)	5410
ANCHO EXTERNA (MM)	2050
ALTURA INTERNA (MM) / ALTURA EXTERNA (MM)	265 / 189
PLAZAS CAMA	2 + 1
CAMA POSTERIOR (CM)	186X132(116)
CAMA CONVERTIBLE AUXILIAR EN DINETTE	S
DIMENSION DE LA CAMA CONVERTIBLE EN DINETTE (CM)	146X93(50)
KIT DE CAMA ADICIONAL EN DINETTE (CM)	(188X120/50) O
SOMIER DE LAMAS EN LA CAMA	S
CLARABOYAS	
CLARABOYA PANORÁMICA 700X500 MM CON CON PERSIANA / MOSQUITERA	S
CLARABOYA 400X400 MM	S
TECHO PANORÁMICO EN CABINA, FIJO	0
VENTANAS POSTERIORES QUI SE PUEDEN ABRIR	S
VENTANAS DE DOBLE ACRISTALAMIENTO CON PERSIANA / MOSQUITERA.	S
INSTALACIONES	
FUEGOS	2
CAPACIDAD MÁXIMA DEPÓSITO: AGUAS CLARAS, AGUAS GRISES (L)	90 (20)/75
FRIGORÍFICO CON COMPRESOR (L)	70 LT
CALEFACCIÓN DE SERIE	DIESEL 4KW
ESPACIO PARA 2 BOMBONAS DE BUTANO (TOT. MÁX. 7 KG)	S
VENTANA DEL BAÑO (DOBLE VIDRIO OPACO)	S
MATERIAL DE AISLAMIENTO INTERNO	FIBRA DE POLIÉSTER Y PELÍCULA DE ALUMINIO
ESPESOR SUELO (MM)	36
EQUIPOS	
OSCURECEDOR PLISADO EN CABINA	S
TECHO ELEVABLE CON CAMA DOBLE INTEGRADA	0
ESTIBA ENCIMA DE LA CABINA / CABINA DE ESPACIO ABIERTO	/S
MOQUETA CABINA / CÉLULA	S/O
EXTENSION MESA DINETTE	S
MESA DE LIBRO	S
ESCOTILLA DEBAJO DE LA MESA EN DINETTE	S
MOSQUITERA PUERTA LATERAL	S
ILUMINACIÓN INTERIOR LED	S
ESCALÓN ELÉCTRICO LATERAL DE ACCESO A LA CÉLULA	S
RADIO PIONEER "CAPACITIVE" CON PANTALLA TÁCTIL DE 9 PULGADAS CON MANDOS AL VOLANTE	S
EXTERIOR	
LUZ EXTERNA LED	S

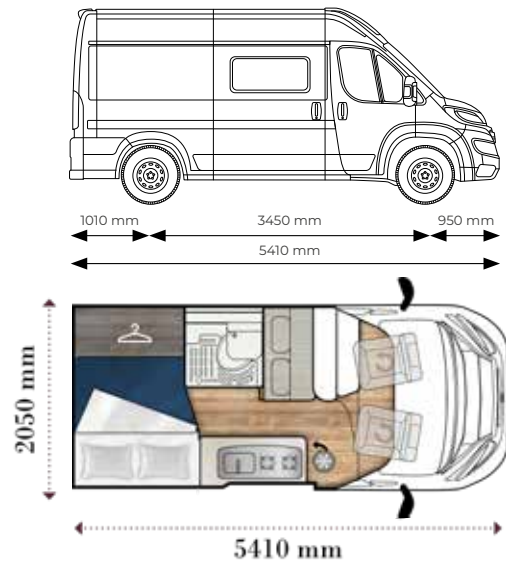

PACK SILVER

PANEL SOLAR - TOLDO

PACK MATIC

CAMBIO AUTOMÁTICO - VINILO MATIC - LLANTAS DE ALEACIÓN DE 16 PULGADAS

ARCTIC PACK

CALENTADOR DE MAYOR POTENCIA (5 O 6 KW), SEGÚN LA GAMA - PANEL MULTICONTROL DIGITAL - WINTER PACK - PROTECTOR TÉRMICO PARA EL SALPICADERO DE LA CABINA - PROTECTOR TÉRMICO EXTERIOR PARA LA CABINA - KIT CORTINAS (PLISADA EN EL COMEDORY CORTINAS PUERTAS TRASERAS*) - PROTECTORES TÉRMICOS AISLANTES EN LAS VENTANAS

WINTER PACK

Se incluye en el Arctic Pack, pero se puede adquirir por separado.

DEPÓSITO DE AGUAS GRISES AISLADO MEDIANTE UNA CAPA DE 15 MM DE POLIURETANO - Sonda eléctrica con termostato situada cerca de la válvula de descarga - AISLAMIENTO DE LOS TUBOS DE AGUA EXTERIORES - AISLAMIENTO DE LOS TUBOS DE LA CALEFACCIÓN EXTERIORES

S= de serie 0= opcional - = no disponible


La masa en orden de marcha comprende el peso del vehículo base en vacío, el conductor (75 kg), 100% del carburante (depósito de 60 lt), las aguas claras (depósito lleno con 20 lt en viaje), una bombona de gas para uso habitativo (15 kg). Cualquier cosa que no esté incluida en la versión estándar del vehículo, tanto de la vivienda como del chasis, lleva a un aumento en el peso en orden de marcha con la consiguiente reducción de la carga útil hasta la posible reducción de plazas homologadas, si el peso total por el valor de la carga útil disponible. Las cargas útiles disponibles resultan de la diferencia entre la masa máxima permitida y la masa en orden de marcha y tienen una tolerancia del 5%. Al comprar, es necesario verificar el peso de las opciones que tiene la intención de instalar en el vehículo.

* Cortinas puertas trasera no están disponibles para E-Van K2

E-VAN 2 TREND



CHASIS	
MECÁNICA	FIAT DUCATO
MOTORIZACIÓN	2,2 L
POTENCIA	140 CV
MASA MÁXIMA TÉCNICAMENTE ADMITIDA (KG)	3300
MASA EN VACÍO EN ORDEN DE MARCHA MIN / MAX (KG)	2865 / 2975
CARGA ÚTIL MIN / MAX (KG)	435 / 325
PASO (MM)	4035
PESO MÁXIMO REMOLCABLE (KG)	2500
DIMENSIONES LLANTAS	16" DE ALEACIÓN
AIRE ACONDICIONADO CABINA	S
AIR BAG CONDUCTOR Y PASAJERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITADOR DE VELOCIDAD	S
ABS / ESC	S/S
ASIENTOS GIRATORIOS CABINA CONDUCTOR Y PASAJERO	S
FUNDAS ASIENTOS CABINA	S
CARROCERÍA EXTERNA	BLANCO
PARACHOQUES BARNIZADO	S
REJILLA, PLACA PROTECTORA Y MARCO DE FAROS NEGROS	S
CÁMARA DE VISIÓN TRASERA	S
TECHO TRIM	S
DIMENSIONES Y PLAZAS	
PLAZAS HOMOLOGADAS	4
LONGITUD EXTERNA (MM)	5995
ANCHO EXTERNA (MM)	2050
ALTURA INTERNA (MM) / ALTURA EXTERNA (MM)	265 / 189
PLAZAS CAMA	2 + 1
CAMA POSTERIOR (CM)	186X149
CAMA CONVERTIBLE AUXILIAR EN DINETTE	S
DIMENSION DE LA CAMA CONVERTIBLE EN DINETTE (CM)	160X95(50)
KIT DE CAMA ADICIONAL EN DINETTE (CM)	(188X120/50) O
SOMIER DE LAMAS EN LA CAMA	S
CLARABOYAS	
CLARABOYA PANORÁMICA 700X500 MM CON CON PERSIANA / MOSQUITERA	S
CLARABOYA 400X400 MM	S
TECHO PANORÁMICO EN CABINA, FIJO	0
VENTANAS POSTERIORES QUI SE PUEDEN ABRIR	S
VENTANAS DE DOBLE ACRISTALAMIENTO CON PERSIANA / MOSQUITERA.	S
INSTALACIONES	
FUEGOS	2
CAPACIDAD MÁXIMA DEPÓSITO: AGUAS CLARAS, AGUAS GRISES (L)	85 (20) / 90
FRIGORÍFICO CON COMPRESOR (L)	84 LT
CALEFACCIÓN DE SERIE	DIESEL 4KW
ESPACIO PARA 2 BOMBONAS DE BUTANO (TOT. MÁX. 7 KG)	S
VENTANA DEL BAÑO (DOBLE VIDRIO OPACO)	S
MATERIAL DE AISLAMIENTO INTERNO	FIBRA DE POLIÉSTER Y PELÍCULA DE ALUMINIO
ESPESOR SUELO (MM)	36
EQUIPOS	
OSCURECEDOR PLISADO EN CABINA	S
TECHO ELEVABLE CON CAMA DOBLE INTEGRADA	0
ESTIBA ENCIMA DE LA CABINA / CABINA DE ESPACIO ABIERTO	/S
MOQUETA CABINA / CÉLULA	S/O
EXTENSION MESA DINETTE	S
MESA DE LIBRO	S
ESCOTILLA DEBAJO DE LA MESA EN DINETTE	S
MOSQUITERA PUERTA LATERAL	S
ILUMINACIÓN INTERIOR LED	S
ESCALÓN ELÉCTRICO LATERAL DE ACCESO A LA CÉLULA	S
RADIO PIONEER "CAPACITIVE" CON PANTALLA TÁCTIL DE 9 PULGADAS CON MANDOS AL VOLANTE	S
EXTERIOR	
LUZ EXTERNA LED	S

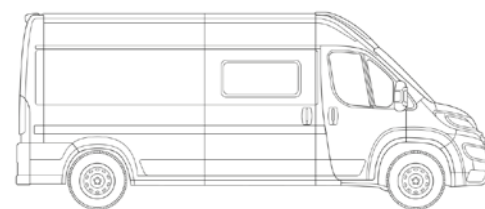

PACK SILVER

PANEL SOLAR - TOLDO

PACK MATIC

CAMBIO AUTOMÁTICO - VINILO MATIC - LLANTAS DE ALEACIÓN DE 16 PULGADAS

ARCTIC PACK

CALENTADOR DE MAYOR POTENCIA (5 O 6 KW), SEGÚN LA GAMA - PANEL MULTICONTROL DIGITAL - WINTER PACK - PROTECTOR TÉRMICO PARA EL SALPICADERO DE LA CABINA - PROTECTOR TÉRMICO EXTERIOR PARA LA CABINA - KIT CORTINAS (PLISADA EN EL COMEDORY CORTINAS PUERTAS TRASERAS*) - PROTECTORES TÉRMICOS AISLANTES EN LAS VENTANAS

WINTER PACK

Se incluye en el Arctic Pack, pero se puede adquirir por separado.

DEPÓSITO DE AGUAS GRISES AISLADO MEDIANTE UNA CAPA DE 15 MM DE POLIURETANO - Sonda eléctrica con termostato situada cerca de la válvula de descarga - AISLAMIENTO DE LOS TUBOS DE AGUA EXTERIORES - AISLAMIENTO DE LOS TUBOS DE LA CALEFACCIÓN EXTERIORES

S= de serie 0= opcional - = no disponible


La masa en orden de marcha comprende el peso del vehículo base en vacío, el conductor (75 kg), 100% del carburante (depósito de 60 lt), las aguas claras (depósito lleno con 20 lt en viaje), una bombona de gas para uso habitativo (15 kg). Cualquier cosa que no esté incluida en la versión estándar del vehículo, tanto de la vivienda como del chasis, lleva a un aumento en el peso en orden de marcha con la consiguiente reducción de la carga útil hasta la posible reducción de plazas homologadas, si el peso total por el valor de la carga útil disponible. Las cargas útiles disponibles resultan de la diferencia entre la masa máxima permitida y la masa en orden de marcha y tienen una tolerancia del 5%. Al comprar, es necesario verificar el peso de las opciones que tiene la intención de instalar en el vehículo.

* Cortinas puertas trasera no están disponibles para E-Van K2

E-VAN 5 TREND



CHASIS	
MECÁNICA	FIAT DUCATO
MOTORIZACIÓN	2,2 L
POTENCIA	140 CV
MASA MÁXIMA TÉCNICAMENTE ADMITIDA (KG)	3300
MASA EN VACÍO EN ORDEN DE MARCHA MIN / MAX (KG)	2885 / 2975
CARGA ÚTIL MIN / MAX (KG)	415/325
PASO (MM)	4035
PESO MÁXIMO REMOLCABLE (KG)	2500
DIMENSIONES LLANTAS	16" DE ALEACIÓN
AIRE ACONDICIONADO CABINA	S
AIR BAG CONDUCTOR Y PASAJERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITADOR DE VELOCIDAD	S
ABS / ESC	S/S
ASIENTOS GIRATORIOS CABINA CONDUCTOR Y PASAJERO	S
FUNDAS ASIENTOS CABINA	S
CARROCERÍA EXTERNA	BLANCO
PARACHOQUES BARNIZADO	S
REJILLA, PLACA PROTECTORA Y MARCO DE FAROS NEGROS	S
CÁMARA DE VISIÓN TRASERA	S
TECHO TRIM	S
DIMENSIONES Y PLAZAS	
PLAZAS HOMOLOGADAS	4
LONGITUD EXTERNA (MM)	5995
ANCHO EXTERNA (MM)	2050
ALTURA INTERNA (MM) / ALTURA EXTERNA (MM)	265 / 189
PLAZAS CAMA	4+1
CAMA POSTERIOR (CM)	186X144 - 184X183
CAMA CONVERTIBLE AUXILIAR EN DINETTE	S
DIMENSION DE LA CAMA CONVERTIBLE EN DINETTE (CM)	160X95(50)
KIT DE CAMA ADICIONAL EN DINETTE (CM)	(188X120/50) O
SOMIER DE LAMAS EN LA CAMA	S
CLARABOYAS	
CLARABOYA PANORÁMICA 700X500 MM CON CON PERSIANA / MOSQUITERA	S
CLARABOYA 400X400 MM	S
TECHO PANORÁMICO EN CABINA, FIJO	0
VENTANAS POSTERIORES QUI SE PUEDEN ABRIR	S
VENTANAS DE DOBLE ACRISTALAMIENTO CON PERSIANA / MOSQUITERA.	S
INSTALACIONES	
FUEGOS	2
CAPACIDAD MÁXIMA DEPÓSITO: AGUAS CLARAS, AGUAS GRISES (L)	90 (20) / 90
FRIGORÍFICO CON COMPRESOR (L)	84 LT
CALEFACCIÓN DE SERIE	DIESEL 4KW
ESPACIO PARA 2 BOMBONAS DE BUTANO (TOT. MÁX. 7 KG)	S
VENTANA DEL BAÑO (DOBLE VIDRIO OPACO)	S
MATERIAL DE AISLAMIENTO INTERNO	FIBRA DE POLIÉSTER Y PELÍCULA DE ALUMINIO
ESPESOR SUELO (MM)	36
EQUIPOS	
OSCURECEDOR PLISADO EN CABINA	S
TECHO ELEVABLE CON CAMA DOBLE INTEGRADA	0
ESTIBA ENCIMA DE LA CABINA / CABINA DE ESPACIO ABIERTO	/S
MOQUETA CABINA / CÉLULA	S/O
EXTENSION MESA DINETTE	S
MESA DE LIBRO	S
ESCOTILLA DEBAJO DE LA MESA EN DINETTE	S
MOSQUITERA PUERTA LATERAL	S
ILUMINACIÓN INTERIOR LED	S
ESCALÓN ELÉCTRICO LATERAL DE ACCESO A LA CÉLULA	S
RADIO PIONEER "CAPACITIVE" CON PANTALLA TÁCTIL DE 9 PULGADAS CON MANDOS AL VOLANTE	S
EXTERIOR	
LUZ EXTERNA LED	S

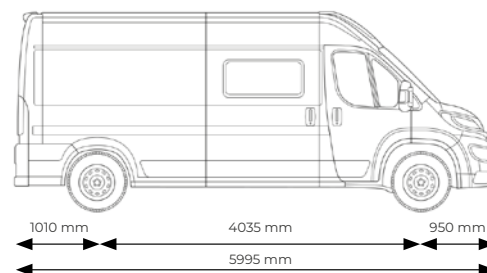

PACK SILVER

PANEL SOLAR - TOLDO

PACK MATIC

CAMBIO AUTOMÁTICO - VINILO MATIC - LLANTAS DE ALEACIÓN DE 16 PULGADAS

ARCTIC PACK

CALENTADOR DE MAYOR POTENCIA (5 O 6 KW), SEGÚN LA GAMA - PANEL MULTICONTROL DIGITAL - WINTER PACK - PROTECTOR TÉRMICO PARA EL SALPICADERO DE LA CABINA - PROTECTOR TÉRMICO EXTERIOR PARA LA CABINA - KIT CORTINAS (PLISADA EN EL COMEDORY CORTINAS PUERTAS TRASERAS*) - PROTECTORES TÉRMICOS AISLANTES EN LAS VENTANAS

WINTER PACK

Se incluye en el Arctic Pack, pero se puede adquirir por separado.
DEPÓSITO DE AGUAS GRISES AISLADO MEDIANTE UNA CAPA DE 15 MM DE POLIURETANO - Sonda ELÉCTRICA CON TERMOSTATO SITUADA CERCA DE LA VÁLVULA DE DESCARGA - AISLAMIENTO DE LOS TUBOS DE AGUA EXTERIORES - AISLAMIENTO DE LOS TUBOS DE LA CALEFACCIÓN EXTERIORES

S= de serie 0= opcional - = no disponible


La masa en orden de marcha comprende el peso del vehículo base en vacío, el conductor (75 kg), 100% del carburante (depósito de 60 lt), las aguas claras (depósito lleno con 20 lt en viaje), una bombona de gas para uso habitativo (15 kg). Cualquier cosa que no esté incluida en la versión estándar del vehículo, tanto de la vivienda como del chasis, lleva a un aumento en el peso en orden de marcha con la consiguiente reducción de la carga útil hasta la posible reducción de plazas homologadas, si el peso total por el valor de la carga útil disponible. Las cargas útiles disponibles resultan de la diferencia entre la masa máxima permitida y la masa en orden de marcha y tienen una tolerancia del 5%. Al comprar, es necesario verificar el peso de las opciones que tiene la intención de instalar en el vehículo.

* Cortinas puertas trasera no están disponibles para E-Van K2

E-VAN 6 TREND



CHASIS	
MECÁNICA	FIAT DUCATO
MOTORIZACIÓN	2,2 L
POTENCIA	140 CV
MASA MÁXIMA TÉCNICAMENTE ADMITIDA (KG)	3300
MASA EN VACÍO EN ORDEN DE MARCHA MIN / MAX (KG)	2885 / 2975
CARGA ÚTIL MIN / MAX (KG)	415/325
PASO (MM)	4035
PESO MÁXIMO REMOLCABLE (KG)	2500
DIMENSIONES LLANTAS	16" DE ALEACIÓN
AIRE ACONDICIONADO CABINA	S
AIR BAG CONDUCTOR Y PASAJERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITADOR DE VELOCIDAD	S
ABS / ESC	S/S
ASIENTOS GIRATORIOS CABINA CONDUCTOR Y PASAJERO	S
FUNDAS ASIENTOS CABINA	S
CARROCERÍA EXTERNA	BLANCO
PARACHOQUES BARNIZADO	S
REJILLA, PLACA PROTECTORA Y MARCO DE FAROS NEGROS	S
CÁMARA DE VISIÓN TRASERA	S
TECHO TRIM	S
DIMENSIONES Y PLAZAS	
PLAZAS HOMOLOGADAS	4
LONGITUD EXTERNA (MM)	5995
ANCHO EXTERNA (MM)	2050
ALTURA INTERNA (MM) / ALTURA EXTERNA (MM)	265 / 189
PLAZAS CAMA	2+1
CAMA POSTERIOR (CM)	203X68 - 175X75
CAMA CONVERTIBLE AUXILIAR EN DINETTE	S
DIMENSION DE LA CAMA CONVERTIBLE EN DINETTE (CM)	146X93(50)
KIT DE CAMA ADICIONAL EN DINETTE (CM)	(188X120/50) O
SOMIER DE LAMAS EN LA CAMA	S
CLARABOYAS	
CLARABOYA PANORÁMICA 700X500 MM CON CON PERSIANA / MOSQUITERA	S
CLARABOYA 400X400 MM	S
TECHO PANORÁMICO EN CABINA, FIJO	0
VENTANAS POSTERIORES QUI SE PUEDEN ABRIR	S
VENTANAS DE DOBLE ACRISTALAMIENTO CON PERSIANA / MOSQUITERA.	S
INSTALACIONES	
FUEGOS	2
CAPACIDAD MÁXIMA DEPÓSITO: AGUAS CLARAS, AGUAS GRISES (L)	85 (20) / 90
FRIGORÍFICO CON COMPRESOR (L)	70 LT
CALEFACCIÓN DE SERIE	COMBI DIESEL 4KW
ESPACIO PARA 2 BOMBONAS DE BUTANO (TOT. MÁX. 7 KG)	S
VENTANA DEL BAÑO (DOBLE VIDRIO OPACO)	S
MATERIAL DE AISLAMIENTO INTERNO	FIBRA DE POLIÉSTER Y PELÍCULA DE ALUMINIO
ESPEJOR SUELO (MM)	36
EQUIPOS	
OSCURECEDOR PLISADO EN CABINA	S
TECHO ELEVABLE CON CAMA DOBLE INTEGRADA	0
ESTIBA ENCIMA DE LA CABINA / CABINA DE ESPACIO ABIERTO	S
MOQUETA CABINA / CÉLULA	S/O
EXTENSION MESA DINETTE	S
MESA DE LIBRO	S
ESCOTILLA DEBAJO DE LA MESA EN DINETTE	S
MOSQUITERA PUERTA LATERAL	S
ILUMINACIÓN INTERIOR LED	S
ESCALÓN ELÉCTRICO LATERAL DE ACCESO A LA CÉLULA	S
RADIO PIONEER "CAPACITIVE" CON PANTALLA TÁCTIL DE 9 PULGADAS CON MANDOS AL VOLANTE	S
EXTERIOR	
LUZ EXTERNA LED	S

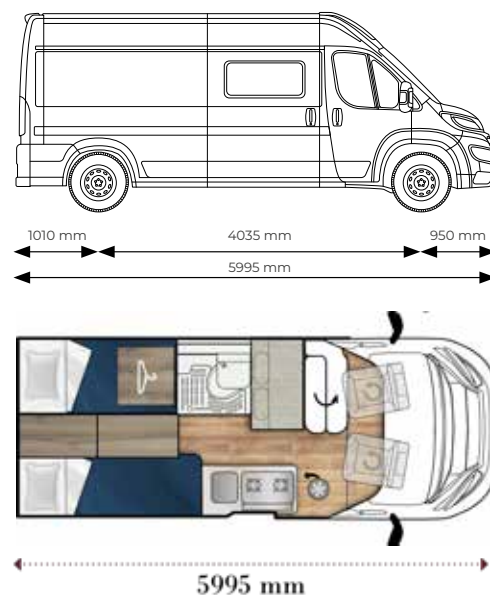

PACK SILVER

PANEL SOLAR - TOLDO

PACK MATIC

CAMBIO AUTOMÁTICO - VINILO MATIC - LLANTAS DE ALEACIÓN DE 16 PULGADAS

ARCTIC PACK

CALENTADOR DE MAYOR POTENCIA (5 O 6 KW), SEGÚN LA GAMA - PANEL MULTICONTROL DIGITAL - WINTER PACK - PROTECTOR TÉRMICO PARA EL SALPICADERO DE LA CABINA - PROTECTOR TÉRMICO EXTERIOR PARA LA CABINA - KIT CORTINAS (PLISADA EN EL COMEDORY CORTINAS PUERTAS TRASERAS*) - PROTECTORES TÉRMICOS AISLANTES EN LAS VENTANAS

WINTER PACK

Se incluye en el Arctic Pack, pero se puede adquirir por separado.

DEPÓSITO DE AGUAS GRISES AISLADO MEDIANTE UNA CAPA DE 15 MM DE POLIURETANO - Sonda ELÉCTRICA CON TERMOSTATO SITUADA CERCA DE LA VÁLVULA DE DESCARGA - AISLAMIENTO DE LOS TUBOS DE AGUA EXTERIORES - AISLAMIENTO DE LOS TUBOS DE LA CALEFACCIÓN EXTERIORES

S= de serie 0= opcional - = no disponible


La masa en orden de marcha comprende el peso del vehículo base en vacío, el conductor (75 kg), 100% del carburante (depósito de 60 lt), las aguas claras (depósito lleno con 20 lt en viaje), una bombona de gas para uso habitativo (15 kg). Cualquier cosa que no esté incluida en la versión estándar del vehículo, tanto de la vivienda como del chasis, lleva a un aumento en el peso en orden de marcha con la consiguiente reducción de la carga útil hasta la posible reducción de plazas homologadas, si el peso total por el valor de la carga útil disponible. Las cargas útiles disponibles resultan de la diferencia entre la masa máxima permitida y la masa en orden de marcha y tienen una tolerancia del 5%. Al comprar, es necesario verificar el peso de las opciones que tiene la intención de instalar en el vehículo.

* Cortinas puertas trasera no están disponibles para E-Van K2

E-VAN DUO TREND



CHASIS	
MECÁNICA	FIAT DUCATO
MOTORIZACIÓN	2,2 L
POTENCIA	140 CV
MASA MÁXIMA TÉCNICAMENTE ADMITIDA (KG)	3500
MASA EN VACÍO EN ORDEN DE MARCHA MIN / MAX (KG)	2975 / 3165
CARGA ÚTIL MIN / MAX (KG)	525/335
PASO (MM)	4035
PESO MÁXIMO REMOLCABLE (KG)	2500
DIMENSIONES LLANTAS	16" DE ALEACIÓN
AIRE ACONDICIONADO CABINA	S
AIR BAG CONDUCTOR Y PASAJERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITADOR DE VELOCIDAD	S
ABS / ESC	S/S
ASIENTOS GIRATORIOS CABINA CONDUCTOR Y PASAJERO	S
FUNDAS ASIENTOS CABINA	S
CARROCERÍA EXTERNA	BLANCO
PARACHOQUES BARNIZADO	S
REJILLA, PLACA PROTECTORA Y MARCO DE FAROS NEGROS	S
CÁMARA DE VISIÓN TRASERA	S
TECHO TRIM	S
DIMENSIONES Y PLAZAS	
PLAZAS HOMOLOGADAS	4
LONGITUD EXTERNA (MM)	6365
ANCHO EXTERNA (MM)	2050
ALTURA INTERNA (MM) / ALTURA EXTERNA (MM)	265 / 189
PLAZAS CAMA	2 + 1
CAMA POSTERIOR (CM)	195X80 - 186X80
CAMA CONVERTIBLE AUXILIAR EN DINETTE	S
DIMENSION DE LA CAMA CONVERTIBLE EN DINETTE (CM)	156X95(50)
KIT DE CAMA ADICIONAL EN DINETTE (CM)	(188X120/50) O
SOMIER DE LAMAS EN LA CAMA	S
CLARABOYAS	
CLARABOYA PANORÁMICA 700X500 MM CON CON PERSIANA / MOSQUITERA	S
CLARABOYA 400X400 MM	S
TECHO PANORÁMICO EN CABINA, FIJO	0
VENTANAS POSTERIORES QUI SE PUEDEN ABRIR	S
VENTANAS DE DOBLE ACRISTALAMIENTO CON PERSIANA / MOSQUITERA.	S
INSTALACIONES	
FUEGOS	2
CAPACIDAD MÁXIMA DEPÓSITO: AGUAS CLARAS, AGUAS GRISES (L)	85 (20) / 90
FRIGORÍFICO CON COMPRESOR (L)	84 LT
CALEFACCIÓN DE SERIE	DIESEL 4KW
ESPACIO PARA 2 BOMBONAS DE BUTANO (TOT. MÁX. 7 KG)	S
VENTANA DEL BAÑO (DOBLE VIDRIO OPACO)	S
MATERIAL DE AISLAMIENTO INTERNO	FIBRA DE POLIÉSTER Y PELÍCULA DE ALUMINIO
ESPESOR SUELO (MM)	36
EQUIPOS	
OSCURECEDOR PLISADO EN CABINA	S
TECHO ELEVABLE CON CAMA DOBLE INTEGRADA	0
ESTIBA ENCIMA DE LA CABINA / CABINA DE ESPACIO ABIERTO	/S
MOQUETA CABINA / CÉLULA	S/O
EXTENSION MESA DINETTE	S
MESA DE LIBRO	S
ESCOTILLA DEBAJO DE LA MESA EN DINETTE	S
MOSQUITERA PUERTA LATERAL	S
ILUMINACIÓN INTERIOR LED	S
ESCALÓN ELÉCTRICO LATERAL DE ACCESO A LA CÉLULA	S
RADIO PIONEER "CAPACITIVE" CON PANTALLA TÁCTIL DE 9 PULGADAS CON MANDOS AL VOLANTE	S
EXTERIOR	
LUZ EXTERNA LED	S

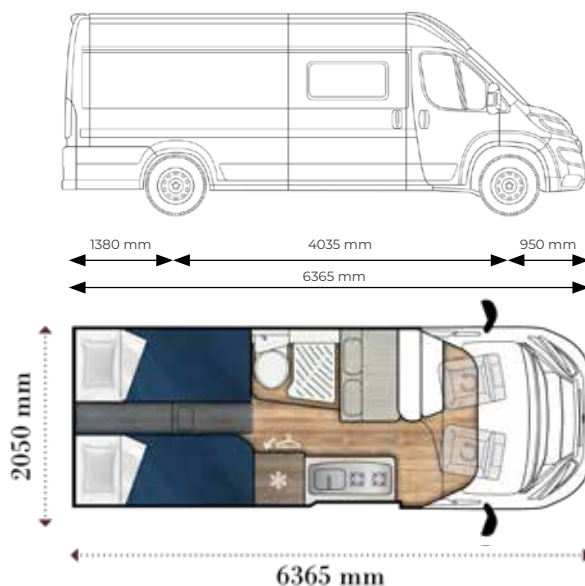

PACK SILVER

PANEL SOLAR - TOLDO

PACK MATIC

CAMBIO AUTOMÁTICO - VINILO MATIC - LLANTAS DE ALEACIÓN DE 16 PULGADAS

ARCTIC PACK

CALENTADOR DE MAYOR POTENCIA (5 O 6 KW), SEGÚN LA GAMA - PANEL MULTICONTROL DIGITAL - WINTER PACK - PROTECTOR TÉRMICO PARA EL SALPICADERO DE LA CABINA - PROTECTOR TÉRMICO EXTERIOR PARA LA CABINA - KIT CORTINAS (PLISADA EN EL COMEDORY CORTINAS PUERTAS TRASERAS*) - PROTECTORES TÉRMICOS AISLANTES EN LAS VENTANAS

WINTER PACK

Se incluye en el Arctic Pack, pero se puede adquirir por separado.
DEPÓSITO DE AGUAS GRISES AISLADO MEDIANTE UNA CAPA DE 15 MM DE POLIURETANO - Sonda eléctrica con termostato situada cerca de la válvula de descarga - AISLAMIENTO DE LOS TUBOS DE AGUA EXTERIORES - AISLAMIENTO DE LOS TUBOS DE LA CALEFACCIÓN EXTERIORES

S= de serie 0= opcional - = no disponible


La masa en orden de marcha comprende el peso del vehículo base en vacío, el conductor (75 kg), 100% del carburante (depósito de 60 lt), las aguas claras (depósito lleno con 20 lt en viaje), una bombona de gas para uso habitativo (15 kg). Cualquier cosa que no esté incluida en la versión estándar del vehículo, tanto de la vivienda como del chasis, lleva a un aumento en el peso en orden de marcha con la consiguiente reducción de la carga útil hasta la posible reducción de plazas homologadas, si el peso total por el valor de la carga útil disponible. Las cargas útiles disponibles resultan de la diferencia entre la masa máxima permitida y la masa en orden de marcha y tienen una tolerancia del 5%. Al comprar, es necesario verificar el peso de las opciones que tiene la intención de instalar en el vehículo.

* Cortinas puertas trasera no están disponibles para E-Van K2

E-VAN DUO XL TREND



CHASIS	
MECÁNICA	FIAT DUCATO
MOTORIZACIÓN	2,2 L
POTENCIA	140 CV
MASA MÁXIMA TÉCNICAMENTE ADMITIDA (KG)	3500
MASA EN VACÍO EN ORDEN DE MARCHA MIN / MAX (KG)	2975 / 3165
CARGA ÚTIL MIN / MAX (KG)	525/335
PASO (MM)	4035
PESO MÁXIMO REMOLCABLE (KG)	2500
DIMENSIONES LLANTAS	16" DE ALEACIÓN
AIRE ACONDICIONADO CABINA	S
AIR BAG CONDUCTOR Y PASAJERO	S
CRUISE CONTROL CON LIMITADOR DE VELOCIDAD	S
ABS / ESC	S/S
ASIENTOS GIRATORIOS CABINA CONDUCTOR Y PASAJERO	S
FUNDAS ASIENTOS CABINA	S
CARROCERÍA EXTERNA	BLANCO
PARACHOQUES BARNIZADO	S
REJILLA, PLACA PROTECTORA Y MARCO DE FAROS NEGROS	S
CÁMARA DE VISIÓN TRASERA	S
TECHO TRIM	S
DIMENSIONES Y PLAZAS	
PLAZAS HOMOLOGADAS	4
LONGITUD EXTERNA (MM)	6365
ANCHO EXTERNA (MM)	2050
ALTURA INTERNA (MM) / ALTURA EXTERNA (MM)	265 / 189
PLAZAS CAMA	2 + 1
CAMA POSTERIOR (CM)	185(175) X 160(90)
CAMA CONVERTIBLE AUXILIAR EN DINETTE	S
DIMENSION DE LA CAMA CONVERTIBLE EN DINETTE (CM)	156X95(50)
KIT DE CAMA ADICIONAL EN DINETTE (CM)	(188X120/50) O
SOMIER DE LAMAS EN LA CAMA	S
CLARABOYAS	
CLARABOYA PANORÁMICA 700X500 MM CON CON PERSIANA / MOSQUITERA	S
CLARABOYA 400X400 MM	S
TECHO PANORÁMICO EN CABINA, FIJO	0
VENTANAS POSTERIORES QUI SE PUEDEN ABRIR	S
VENTANAS DE DOBLE ACRISTALAMIENTO CON PERSIANA / MOSQUITERA.	S
INSTALACIONES	
FUEGOS	2
CAPACIDAD MÁXIMA DEPÓSITO: AGUAS CLARAS, AGUAS GRISES (L)	85 (20) / 90
FRIGORÍFICO CON COMPRESOR (L)	84 LT
CALEFACCIÓN DE SERIE	DIESEL 4KW
ESPACIO PARA 2 BOMBONAS DE BUTANO (TOT. MÁX. 7 KG)	S
VENTANA DEL BAÑO (DOBLE VIDRIO OPACO)	S
MATERIAL DE AISLAMIENTO INTERNO	FIBRA DE POLIÉSTER Y PELÍCULA DE ALUMINIO
ESPESOR SUELO (MM)	36
EQUIPOS	
OSCURECEDOR PLISADO EN CABINA	S
TECHO ELEVABLE CON CAMA DOBLE INTEGRADA	0
ESTIBA ENCIMA DE LA CABINA / CABINA DE ESPACIO ABIERTO	/S
MOQUETA CABINA / CÉLULA	S/O
EXTENSION MESA DINETTE	S
MESA DE LIBRO	S
ESCOTILLA DEBAJO DE LA MESA EN DINETTE	S
MOSQUITERA PUERTA LATERAL	S
ILUMINACIÓN INTERIOR LED	S
ESCALÓN ELÉCTRICO LATERAL DE ACCESO A LA CÉLULA	S
RADIO PIONEER "CAPACITIVE" CON PANTALLA TÁCTIL DE 9 PULGADAS CON MANDOS AL VOLANTE	S
EXTERIOR	
LUZ EXTERNA LED	S

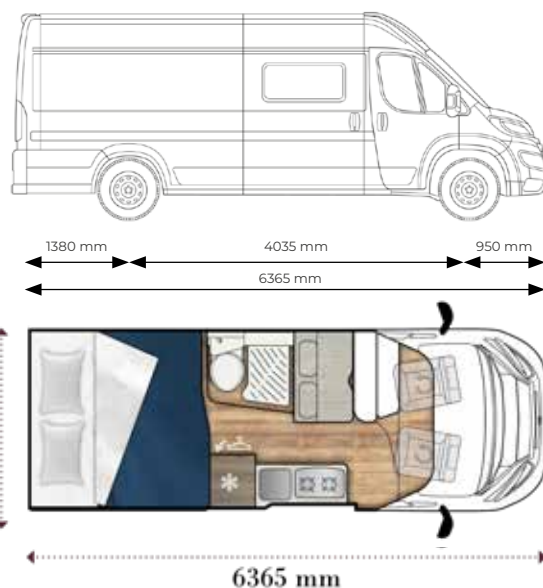

PACK SILVER

PANEL SOLAR - TOLDO

PACK MATIC

CAMBIO AUTOMÁTICO - VINILO MATIC - LLANTAS DE ALEACIÓN DE 16 PULGADAS

ARCTIC PACK

CALENTADOR DE MAYOR POTENCIA (5 O 6 KW), SEGÚN LA GAMA - PANEL MULTICONTROL DIGITAL - WINTER PACK - PROTECTOR TÉRMICO PARA EL SALPICADERO DE LA CABINA - PROTECTOR TÉRMICO EXTERIOR PARA LA CABINA - KIT CORTINAS (PLISADA EN EL COMEDORY CORTINAS PUERTAS TRASERAS*) - PROTECTORES TÉRMICOS AISLANTES EN LAS VENTANAS

WINTER PACK

Se incluye en el Arctic Pack, pero se puede adquirir por separado.

DEPÓSITO DE AGUAS GRISES AISLADO MEDIANTE UNA CAPA DE 15 MM DE POLIURETANO - Sonda eléctrica con termostato situada cerca de la válvula de descarga - AISLAMIENTO DE LOS TUBOS DE AGUA EXTERIORES - AISLAMIENTO DE LOS TUBOS DE LA CALEFACCIÓN EXTERIORES

S= de serie 0= opcional - = no disponible

La masa en orden de marcha comprende el peso del vehículo base en vacío, el conductor (75 kg), 100% del carburante (depósito de 60 lt), las aguas claras (depósito lleno con 20 lt en viaje), una bombona de gas para uso habitativo (15 kg). Cualquier cosa que no esté incluida en la versión estándar del vehículo, tanto de la vivienda como del chasis, lleva a un aumento en el peso en orden de marcha con la consiguiente reducción de la carga útil hasta la posible reducción de plazas homologadas, si el peso total por el valor de la carga útil disponible. Las cargas útiles disponibles resultan de la diferencia entre la masa máxima permitida y la masa en orden de marcha y tienen una tolerancia del 5%. Al comprar, es necesario verificar el peso de las opciones que tiene la intención de instalar en el vehículo.

* Cortinas puertas trasera no están disponibles para E-Van K2

Todas las masas y las cargas del vehículo en vacío, conformes a la Directiva 2007/46/CE.

MASA EN ORDEN DE MARCHA

Comprende el peso del vehículo base en vacío, el conductor (75 kg), 100% del carburante (depósito de 60 lt), las aguas claras (depósito lleno con 20 lt en viaje), una bombona de gas para uso habitativo (20 kg). La masa en orden de marcha, y como consecuencia la carga útil y/o los puestos en viaje pueden variar según los accesorios instalados.

CARGA UTIL

Comprende la diferencia entre la masa total técnicamente admitida y la masa en orden de marcha. Comprende los elementos con fines habitativos y los pasajeros transportados definido por el fabricante sin contar el conductor, los efectos personales. El cálculo de la carga útil se basa según los siguientes parámetros: 75 kg por cada pasajero (excluido el conductor), 10 kg de equipaje por cada pasajero y para el conductor, 10 kg por cada metro de longitud del vehículo, más la carga útil restante, que se puede emplear para la instalación de accesorios o para más equipaje. Todas las masas y las cargas del vehículo en vacío, conformes a la Directiva 2007/46/CE, tienen una tolerancia de +/- 5. El equipamiento opcional aumenta la masa en orden de marcha y disminuye la carga útil.

El peso de los accesorios, que no son de serie, no está incluido en la masa en orden de marcha del cual se informa en este catálogo.

Accesorios y dispositivos adicionales reducen la carga útil de una cantidad igual a la de su peso. La incidencia de los peso individuales de los accesorios están incluidos en la columna de dentro de datos técnicos o se pueden solicitar a nuestros concesionarios. En caso de instalación de algunos accesorios (tipo elementos adicionales como el gancho de remolque o el portamotos), la masa de tales accesorios tendrá influencia en la carga útil, con la posible reducción de esta última o también la reducción de puestos homologados. Recuerde que la ley no permite que se consulte la masa máxima permitida bajo el ítem específico de las hojas de datos técnicos. Deberá asegurarse de que las cargas máximas sobre los ejes y la masa de carga técnicamente admitida no sean superadas en la fase de la carga completa del vehículo. Las normativas y las exigencias de cada País pueden llevar a modificaciones en las características de la presente tabla. El número de los puestos homologados puede variar en función de las normativas y las singularidades de los estados en materia de circulación. Durante el viaje, el tanque de agua dulce debe llenarse hasta un máximo de 20 litros.