

4 4 5



699



235

Los packs disponibles

1 Confort y seguridad de conducción

MATIC PACK

Cambio Automático

Puede combinarse con motores 140 CV, 180 CV

2 Estilo y comodidad a bordo

PACK SPORT

Volante y pomo del cambio de piel

Salpicadero techno silver

TPMS

PACK SPORT PLUS

Volante y pomo del cambio de piel

Salpicadero techno silver

TPMS

Faros full LED

PACK EXTRA WARM

Truma combi 6E

Regulador de gas "Duo Control"

Suelo calentado

Parabrisas calefactado

Escalón aislado

Revestimientos exteriores

Revestimiento interno salpicadero

3 Tecnología e innovación

PACK EXTRA TECH

Salpicadero techno silver

Climatizador automático

Freno de mano eléctrico

PACK PREMIUM

Autorradio 2 DIN Apple Car Play/Android Auto

Cámara de visión trasera de doble función

Panel solar 120W regulable

PACK MEDIA

Router WI-FI

TV 24" (SMART TV)

4 Energía y autonomía

PACK OUTDOOR

Toma de gas externa

Toma multimedia exterior

Ducha en garaje

PACK ENERGY

Frigorífico de compresor

2 x baterías de litio 100 Ah



DESCARGA TU
CATÁLOGO

peso integral

MECÁNICA		
Chasis	--	Fiat Ducato
Motorización / Potencia Kw (cv)	--	2,2 MJ 140 CV
Masa máxima técnicamente admitida (kg)	--	3500
Masa en vacío en orden de marcha (kg)	--	3019
Carga útil (kg)	--	481
Paso (mm)	--	3800
Peso máximo remolcable (kg)	--	2000
Dimensiones llantas	--	16"
DIMENSIONES Y PLAZAS		
Arcón (apertura útil, mm)	--	117 x 87(72) - 117 x 87(72)
Altura máxima interna del garaje (cm)	--	119
Espesor suelo / paredes / techo (mm)	--	5,4/ 3 / 3
Material suelo / paredes / techo (mm)	--	MTS/VTR/VTR
Techo antigranizadas en fibra de vidrio	--	S
PLAZAS CAMA		
Cama posterior (cm)	--	196 x 80 - 196 x 80
Cama basculante (cm)	--	190 x 128(107)
Cama adicional en la cama posterior	--	S
Cama convertible auxiliar en dinette	--	O
Dimension de la cama convertible en dinette (cm)	1	216 x 98(63)
CLARABOYAS		
Claraboya posterior (mm)	--	S (700 x 500)
Claraboya central (mm)	--	S (400 x 400)
Claraboya dinette (mm)	--	S (700 x 500)
Claraboya baño / ducha (mm)	--	400 x 400 / -
Ventanas de doble acristalamiento con persiana / mosquitera	--	S
INSTALACIONES		
Fuegos / Horno a gas	--/14	3 / O
Capacidad máxima depósito: aguas claras, aguas grises (L**)	--	(20)120 / 110
Frigorífico trivalente automático (220 v, 12 v, GAS) (L)	--	145 LT
Calefacción de serie - Combi Gas	--	6KW
Espacio para 2 bombonas de butano (Tot. Máx. 15 kg)	--	S
Paso de entrada integrado y aislado	--	S / O
Taquilla de garaje climatizada	--	S
Trampilla en el suelo	--	S
EQUIPOS CHASIS		
Aire acondicionado cabina	--	S
Air Bag Conductor y Pasajero	--	S
Cruise control con limitador de velocidad	--	S
ABS / ESC / Traction+	--	S / S / S
Asientos giratorios cabina conductor y pasajero	--	S
DRL (Day runnig light)	--	S
Antinieblas	--	S
EQUIPOS CELULA		
Oscurecedor plisado en cabina	--	S
Somier de lamas en la cama	--	S
Plataforma orientable soporte LCD	--	S
Iluminación interior LED	--	S
Puerta célula XL con cerradura de dos puntos centralizada	--	S
Mosquitera puerta célula	--	S
Banda con apertura para cofre	--	S
Luz externa LED	--	S
EQUIPOS TECNOLOGIA		
Tekni-Box	--	S
Sensor de señalización puerta abierta	--	S
Sistema de gestión de doble batería	--	S


Medidas en cm excepto donde se indique lo contrario

S= de serie O= opcional - = no disponible VTR=Fibra de vidrio ALL=aluminio

MTS=multicapa

**El vehículo en orden de marcha debe tener el depósito de aguas claras lleno a la mínima capacidad: 20 litros, utilizando para ello el grifo de descarga en dotación.

La masa en orden de marcha comprende el peso del vehículo base en vacío, el conductor (75 kg), 100% del carburante (depósito de 60 lt), las aguas claras (depósito lleno con 20 lt en viaje), una bombona de gas para uso habitativo (15 kg). Cualquier cosa que no esté incluida en la versión estándar del vehículo, tanto de la vivienda como del chasis, lleva a un aumento en el peso en orden de marcha con la consiguiente reducción de la carga útil hasta la posible reducción de plazas homologadas, si el peso total por el valor de la carga útil disponible. Las cargas útiles disponibles resultan de la diferencia entre la masa máxima permitida y la masa en orden de marcha y tienen una tolerancia del 5%. Al comprar, es necesario verificar el peso de las opciones que tiene la intención de instalar en el vehículo.

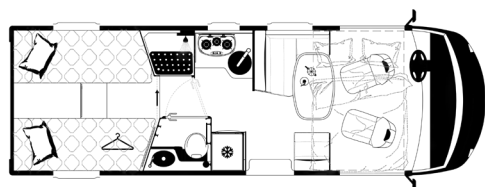

4 4 5



747



Los packs disponibles

1 Confort y seguridad de conducción

MATIC PACK

Cambio Automático

Puede combinarse con motores 140 CV, 180 CV

2 Estilo y comodidad a bordo

PACK SPORT

Volante y pomo del cambio de piel

Salpicadero techno silver

TPMS

PACK SPORT PLUS

Volante y pomo del cambio de piel

Salpicadero techno silver

TPMS

Faros full LED

PACK EXTRA WARM

Truma combi 6E

Regulador de gas "Duo Control"

Suelo calentado

Parabrisas calefactado

Escalón aislado

Revestimientos exteriores

Revestimiento interno salpicadero

3 Tecnología e innovación

PACK EXTRA TECH

Salpicadero techno silver

Climatizador automático

Freno de mano eléctrico

PACK PREMIUM

Autorradio 2 DIN Apple Car Play/Android Auto

Cámara de visión trasera de doble función

Panel solar 120W regulable

PACK MEDIA

Router WI-FI

TV 24" (SMART TV)

4 Energía y autonomía

PACK OUTDOOR

Toma de gas externa

Toma multimedia exterior

Ducha en garaje

PACK ENERGY

Frigorífico de compresor

2 x baterías de litio 100 Ah



DESCARGA TU
CATÁLOGO

peso integral

MECÁNICA		
Chasis	--	Fiat Ducato
Motorización / Potencia Kw (cv)	--	2,2 MJ 140 CV
Masa máxima técnicamente admitida (kg)	--	3500
Masa en vacío en orden de marcha (kg)	--	3069
Carga útil (kg)	--	431
Paso (mm)	--	4035
Peso máximo remolcable (kg)	--	2000
Dimensiones llantas	--	16"
DIMENSIONES Y PLAZAS		
Arcón (apertura útil, mm)	--	117 x 87(72) - 117 x 87(72)
Altura máxima interna del garaje (cm)	--	120
Espesor suelo / paredes / techo (mm)	--	5,4/ 3 / 3
Material suelo / paredes / techo (mm)	--	MTS/VTR/VTR
Techo antigranizadas en fibra de vidrio	--	S
PLAZAS CAMA		
Cama posterior (cm)	--	205 x 80 - 208,5 x 80
Cama basculante (cm)	--	135 x 190
Cama adicional en la cama posterior	--	S
Cama convertible auxiliar en dinette	--	O
Dimension de la cama convertible en dinette (cm)	1	216 x 56
CLARABOYAS		
Claraboya posterior (mm)	--	S (700 x 500)
Claraboya central (mm)	--	S (400 x 400)
Claraboya dinette (mm)	--	S (700 x 500)
Claraboya baño / ducha (mm)	--	S (400 x 400) / S (28 x 28)
Ventanas de doble acristalamiento con persiana / mosquitera	--	S
INSTALACIONES		
Fuegos / Horno a gas	--/14	3 / O
Capacidad máxima depósito: aguas claras, aguas grises (L**)	--	(20)150 / 110
Frigorífico trivalente automático (220 v, 12 v, GAS) (L)	--	145 LT
Calefacción de serie - Combi Gas	--	6KW
Espacio para 2 bombonas de butano (Tot. Máx. 15 kg)	--	S
Plato de ducha con doble desagüe	--	S
Paso de entrada integrado y aislado	--	S / O
Taquilla de garaje climatizada	--	S
Trampilla en el suelo	--	S
EQUIPOS CHASIS		
Aire acondicionado cabina	--	S
Air Bag Conductor y Pasajero	--	S
Cruise control con limitador de velocidad	--	S
ABS / ESC / Traction+	--	S / S / S
Asientos giratorios cabina conductor y pasajero	--	S
DRL (Day running light)	--	S
Antinieblas	--	S
EQUIPOS CELULA		
Oscurecedor plisado en cabina	--	S
Somier de lamas en la cama	--	S
Plataforma orientable soporte LCD	--	S
Iluminación interior LED	--	S
Puerta célula XL con cerradura de dos puntos centralizada	--	S
Mosquitera puerta célula	--	S
Banda con apertura para cofre	--	S
Luz externa LED	--	S
EQUIPOS TECNOLOGIA		
Tekni-Box	--	S
Sensor de señalización puerta abierta	--	S
Sistema de gestión de doble batería	--	S

Medidas en cm excepto donde se indique lo contrario


S= de serie O= opcional - = no disponible VTR=Fibra de vidrio ALL=aluminio

MTS=multicapa

**El vehículo en orden de marcha debe tener el depósito de aguas claras lleno a la mínima capacidad: 20 litros, utilizando para ello el grifo de descarga en dotación.

La masa en orden de marcha comprende el peso del vehículo base en vacío, el conductor (75 kg), 100% del carburante (depósito de 60 lt), las aguas claras (depósito lleno con 20 lt en viaje), una bombona de gas para uso habitativo (15 kg). Cualquier cosa que no esté incluida en la versión estándar del vehículo, tanto de la vivienda como del chasis, lleva a un aumento en el peso en orden de marcha con la consiguiente reducción de la carga útil hasta la posible reducción de plazas homologadas, si el peso total por el valor de la carga útil disponible. Las cargas útiles disponibles resultan de la diferencia entre la masa máxima permitida y la masa en orden de marcha y tienen una tolerancia del 5%. Al comprar, es necesario verificar el peso de las opciones que tiene la intención de instalar en el vehículo.

FIAT

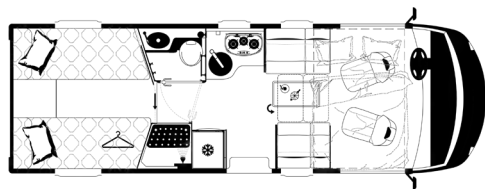

4 4 5



747



Los packs disponibles

1 Confort y seguridad de conducción

MATIC PACK

Cambio Automático

Puede combinarse con motores 140 CV, 180 CV

2 Estilo y comodidad a bordo

PACK SPORT

Volante y pomo del cambio de piel

Salpicadero techno silver

TPMS

PACK SPORT PLUS

Volante y pomo del cambio de piel

Salpicadero techno silver

TPMS

Faros full LED

PACK EXTRA WARM

Truma combi 6E

Regulador de gas "Duo Control"

Suelo calentado

Parabrisas calefactado

Escalón aislado

Revestimientos exteriores

Revestimiento interno salpicadero

3 Tecnología e innovación

PACK EXTRA TECH

Salpicadero techno silver

Climatizador automático

Freno de mano eléctrico

PACK PREMIUM

Autorradio 2 DIN Apple Car Play/Android Auto

Cámara de visión trasera de doble función

Panel solar 120W regulable

PACK MEDIA

Router WI-FI

TV 24" (SMART TV)

4 Energía y autonomía

PACK OUTDOOR

Toma de gas externa

Toma multimedia exterior

Ducha en garaje

PACK ENERGY

Frigorífico de compresor

2 x baterías de litio 100 Ah



DESCARGA TU
CATÁLOGO

peso integral

MECÁNICA		
Chasis	--	Fiat Ducato
Motorización / Potencia Kw (cv)	--	2,2 MJ 140 CV
Masa máxima técnicamente admitida (kg)	--	3500
Masa en vacío en orden de marcha (kg)	--	3109
Carga útil (kg)	--	391
Paso (mm)	--	4035
Peso máximo remolcable (kg)	--	2000
Dimensiones llantas	--	16"
DIMENSIONES Y PLAZAS		
Arcón (apertura útil, mm)	--	117 x 87(72) - 117 x 87(72)
Altura máxima interna del garaje (cm)	--	119,5
Espesor suelo / paredes / techo (mm)	--	5,4/ 3 / 3
Material suelo / paredes / techo (mm)	--	MTS/VTR/VTR
Techo antigranizadas en fibra de vidrio	--	S
PLAZAS CAMA		
Cama posterior (cm)	--	205 x 80 - 200,5 x 80
Cama basculante (cm)	--	135 x 190
Cama adicional en la cama posterior	--	S
Cama convertible auxiliar en dinette	--	O
Dimension de la cama convertible en dinette (cm)	1	216 x 98,6(80)
CLARABOYAS		
Claraboya posterior (mm)	--	S (700 x 500)
Claraboya central (mm)	--	S (400 x 400)
Claraboya dinette (mm)	--	S (700 x 500)
Claraboya baño / ducha (mm)	--	400 x 400 / 280 X 280
Ventanas de doble acristalamiento con persiana / mosquitera	--	S
INSTALACIONES		
Fuegos / Horno a gas	--/14	3 / O
Capacidad máxima depósito: aguas claras, aguas grises (L**)	--	(20)120 / 110
Frigorífico trivalente automático (220 v, 12 v, GAS) (L)	--	145 LT
Calefacción de serie - Combi Gas	--	6KW
Espacio para 2 bombonas de butano (Tot. Máx. 15 kg)	--	S
Plato de ducha con doble desagüe	--	S
Paso de entrada integrado y aislado	--	S / O
Taquilla de garaje climatizada	--	S
Trampilla en el suelo	--	S
EQUIPOS CHASIS		
Aire acondicionado cabina	--	S
Air Bag Conductor y Pasajero	--	S
Cruise control con limitador de velocidad	--	S
ABS / ESC / Traction+	--	S / S / S
Asientos giratorios cabina conductor y pasajero	--	S
DRL (Day running light)	--	S
Antinieblas	--	S
EQUIPOS CELULA		
Oscurecedor plisado en cabina	--	S
Somier de lamas en la cama	--	S
Plataforma orientable soporte LCD	--	S
Iluminación interior LED	--	S
Puerta célula XL con cerradura de dos puntos centralizada	--	S
Mosquitera puerta célula	--	S
Banda con apertura para cofre	--	S
Luz externa LED	--	S
EQUIPOS TECNOLOGIA		
Tekni-Box	--	S
Sensor de señalización puerta abierta	--	S
Sistema de gestión de doble batería	--	S


Medidas en cm excepto donde se indique lo contrario

S= de serie O= opcional - = no disponible VTR=Fibra de vidrio ALL=aluminio

MTS=multicapa

**El vehículo en orden de marcha debe tener el depósito de aguas claras lleno a la mínima capacidad: 20 litros, utilizando para ello el grifo de descarga en dotación.

La masa en orden de marcha comprende el peso del vehículo base en vacío, el conductor (75 kg), 100% del carburante (depósito de 60 lt), las aguas claras (depósito lleno con 20 lt en viaje), una bombona de gas para uso habitativo (15 kg). Cualquier cosa que no esté incluida en la versión estándar del vehículo, tanto de la vivienda como del chasis, lleva a un aumento en el peso en orden de marcha con la consiguiente reducción de la carga útil hasta la posible reducción de plazas homologadas, si el peso total por el valor de la carga útil disponible. Las cargas útiles disponibles resultan de la diferencia entre la masa máxima permitida y la masa en orden de marcha y tienen una tolerancia del 5%. Al comprar, es necesario verificar el peso de las opciones que tiene la intención de instalar en el vehículo.

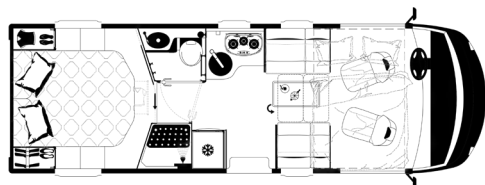

4 4 5



747



235

Los packs disponibles

1 Confort y seguridad de conducción

MATIC PACK

Cambio Automático

Puede combinarse con motores 140 CV, 180 CV

2 Estilo y comodidad a bordo

PACK SPORT

Volante y pomo del cambio de piel

Salpicadero techno silver

TPMS

PACK SPORT PLUS

Volante y pomo del cambio de piel

Salpicadero techno silver

TPMS

Faros full LED

PACK EXTRA WARM

Truma combi 6E

Regulador de gas "Duo Control"

Suelo calentado

Parabrisas calefactado

Escalón aislado

Revestimientos exteriores

Revestimiento interno salpicadero

3 Tecnología e innovación

PACK EXTRA TECH

Salpicadero techno silver

Climatizador automático

Freno de mano eléctrico

PACK PREMIUM

Autorradio 2 DIN Apple Car Play/Android Auto

Cámara de visión trasera de doble función

Panel solar 120W regulable

PACK MEDIA

Router WI-FI

TV 24" (SMART TV)

4 Energía y autonomía

PACK OUTDOOR

Toma de gas externa

Toma multimedia exterior

Ducha en garaje

PACK ENERGY

Frigorífico de compresor

2 x baterías de litio 100 Ah



DESCARGA TU
CATÁLOGO

peso integral

MECÁNICA		
Chasis	--	Fiat Ducato
Motorización / Potencia Kw (cv)	--	2,2 MJ 140 CV
Masa máxima técnicamente admitida (kg)	--	3500
Masa en vacío en orden de marcha (kg)	--	3109
Carga útil (kg)	--	391
Paso (mm)	--	4035
Peso máximo remolcable (kg)	--	2000
Dimensiones llantas	--	16"
DIMENSIONES Y PLAZAS		
Arcón (apertura útil, mm)	--	117 x 87(72) - 117 x 87(72)
Altura máxima interna del garaje (cm)	--	117
Espesor suelo / paredes / techo (mm)	--	5,4/ 3 / 3
Material suelo / paredes / techo (mm)	--	MTS/VTR/VTR
Techo antigranizadas en fibra de vidrio	--	S
PLAZAS CAMA		
Cama posterior (cm)	--	190 x 150
Cama basculante (cm)	--	135 x 190
Cama adicional en la cama posterior	--	S
Cama convertible auxiliar en dinette	--	O
Dimension de la cama convertible en dinette (cm)	1	216 x 98,6
CLARABOYAS		
Claraboya posterior (mm)	--	S (700 x 500)
Claraboya central (mm)	--	S (400 x 400)
Claraboya dinette (mm)	--	S (700 x 500)
Claraboya baño / ducha (mm)	--	400 x 400 / 280 X 280
Ventanas de doble acristalamiento con persiana / mosquitera	--	S
INSTALACIONES		
Fuegos / Horno a gas	--/14	3 / O
Capacidad máxima depósito: aguas claras, aguas grises (L**)	--	(20)120 / 110
Frigorífico trivalente automático (220 v, 12 v, GAS) (L)	--	145 LT
Calefacción de serie - Combi Gas	--	6KW
Espacio para 2 bombonas de butano (Tot. Máx. 15 kg)	--	S
Plato de ducha con doble desagüe	--	S
Paso de entrada integrado y aislado	--	S / O
Taquilla de garaje climatizada	--	S
Trampilla en el suelo	--	S
EQUIPOS CHASIS		
Aire acondicionado cabina	--	S
Air Bag Conductor y Pasajero	--	S
Cruise control con limitador de velocidad	--	S
ABS / ESC / Traction+	--	S / S / S
Asientos giratorios cabina conductor y pasajero	--	S
DRL (Day runnig light)	--	S
Antinieblas	--	S
EQUIPOS CELULA		
Oscurecedor plisado en cabina	--	S
Somier de lamas en la cama	--	S
Plataforma orientable soporte LCD	--	S
Iluminación interior LED	--	S
Puerta célula XL con cerradura de dos puntos centralizada	--	S
Mosquitera puerta célula	--	S
Banda con apertura para cofre	--	S
Luz externa LED	--	S
EQUIPOS TECNOLOGIA		
Tekni-Box	--	S
Sensor de señalización puerta abierta	--	S
Sistema de gestión de doble batería	--	S

Medidas en cm excepto donde se indique lo contrario

S= de serie O= opcional - = no disponible VTR=Fibra de vidrio ALL=aluminio

MTS=multicapa

**El vehículo en orden de marcha debe tener el depósito de aguas claras lleno a la mínima capacidad: 20 litros, utilizando para ello el grifo de descarga en dotación.

La masa en orden de marcha comprende el peso del vehículo base en vacío, el conductor (75 kg), 100% del carburante (depósito de 60 lt), las aguas claras (depósito lleno con 20 lt en viaje), una bombona de gas para uso habitativo (15 kg). Cualquier cosa que no esté incluida en la versión estándar del vehículo, tanto de la vivienda como del chasis, lleva a un aumento en el peso en orden de marcha con la consiguiente reducción de la carga útil hasta la posible reducción de plazas homologadas, si el peso total por el valor de la carga útil disponible. Las cargas útiles disponibles resultan de la diferencia entre la masa máxima permitida y la masa en orden de marcha y tienen una tolerancia del 5%. Al comprar, es necesario verificar el peso de las opciones que tiene la intención de instalar en el vehículo.



Todas las masas y las cargas del vehículo en vacío, conformes a la Directiva 2007/46/CE.

MASA EN ORDEN DE MARCHA

Comprende el peso del vehículo base en vacío, el conductor (75 kg), 100% del carburante (depósito de 60 lt), las aguas claras (depósito lleno con 20 lt en viaje), una bombona de gas para uso habitativo (20 kg). La masa en orden de marcha, y como consecuencia la carga útil y/o los puestos en viaje pueden variar según los accesorios instalados.

CARGA UTIL

Comprende la diferencia entre la masa total técnicamente admitida y la masa en orden de marcha. Comprende los elementos con fines habitativos y los pasajeros transportados definido por el fabricante sin contar el conductor, los efectos personales.

El cálculo de la carga útil se basa según los siguientes parámetros: 75 kg por cada pasajero (excluido el conductor), 10 kg de equipaje por cada pasajero y para el conductor, 10 kg por cada metro de longitud del vehículo, más la carga útil restante, que se puede emplear para la instalación de accesorios o para más equipaje. Todas las masas y las cargas del vehículo en vacío, conformes a la Directiva 2007/46/CE, tienen una tolerancia de ± 5 . El equipamiento opcional aumenta la masa en orden de marcha y disminuye la carga útil. El peso de los accesorios, que no son de serie, no está incluido en la masa en orden de marcha del cual se informa en este catálogo. Accesorios y dispositivos adicionales reducen la carga útil de una cantidad igual a la de su peso. La incidencia de los pesos individuales de los accesorios están incluidos en la columna de dentro de datos técnicos o se pueden solicitar a nuestros concesionarios. En caso de instalación de algunos accesorios (tipo elementos adicionales como el gancho de remolque o el portamotos), la masa de tales accesorios tendrá influencia en la carga útil, con la posible reducción de esta última o también la reducción de puestos homologados. Recuerde que la ley no permite que se consulte la masa máxima permitida bajo el ítem específico de las hojas de datos técnicos. Deberá asegurarse de que las cargas máximas sobre los ejes y la masa de carga técnicamente admitida no sean superadas en la fase de la carga completa del vehículo. Las normativas y las exigencias de cada país pueden llevar a modificaciones en las características de la presente tabla. El número de los puestos homologados puede variar en función de las normativas y las singularidades de los estados en materia de circulación. Durante el viaje, el tanque de agua dulce debe llenarse hasta un máximo de 20 litros.

Mobilvetta se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la características y los acabados de cada uno de sus modelos. Todos los datos contenidos en el presente catálogo, deben considerarse como indicativos y no vinculantes. A pesar de los cuidadosos controles sobre su contenido, no podemos excluir eventuales errores de impresión y/o traducción. El presente catálogo no constituye documentación contractual. Está prohibida cualquier reproducción, también parcial, del texto o de los contenidos del presente

documento. Los pesos indicados en el presente catálogo son exclusivamente indicativos. Está admitida una tolerancia del $\pm 5\%$. En principio, las dotaciones especiales y los opcionales hacen aumentar el peso en vacío y comportan una reducción de la carga útil. Declinamos cualquier responsabilidad en caso de modificación estructural aportada al vehículo. Eventuales montajes, desmontajes o modificaciones efectuadas en talleres no autorizados, pueden poner en peligro vuestra seguridad y llevar también a la anulación de las cláusulas de garantía. Para mayor información sobre instalaciones y sus detalles técnicos podéis consultar a nuestros concesionarios.

Este catálogo no constituye documentación contractual, sino solo información general.