


KRONOS 277 ! Capuchinos



FIAT

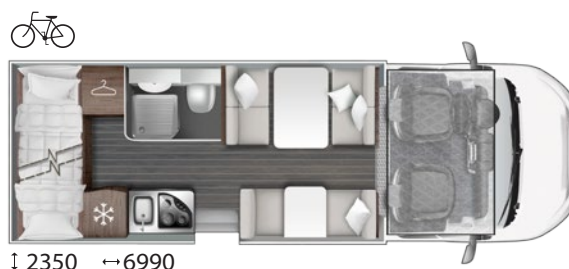

7



7



6



MECHANICAL Y CHASIS

	Ford Transit	Fiat Ducato
MECÁNICA	2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 140 CV
MOTORIZACIÓN / POTENCIA KW (CV)	3500	3500
MASA MÁXIMA TÉCNICAMENTE ADMITIDA (KG)	2890	2889
MASA EN VACÍO EN ORDEN DE MARCHA (KG)	610	611
CARGA ÚTIL (KG)	3954	4035
PASO (MM)	2000	2000
PESO MÁXIMO REMOLCABLE (KG)	16"	15"
DIMENSIONES LLANTAS	S	S
AIRE ACONDICIONADO CABINA	S	S
AIR BAG CONDUCTOR Y PASAJERO	S	S
CRUISE CONTROL CON LIMITADOR DE VELOCIDAD	S	S
ABS / ESC / ESP	S / - / S	S / S / -
ASIENTOS GIRATORIOS CABINA CONDUCTOR Y PASAJERO	-	-
FUNDAS ASIENTOS CABINA	S	S
PARACHOQUES BARNIZADO	S	S
PREINSTALACIÓN AUTORRADIO CON ANTENA DAB / AUTORRADIO DAB USB BLUETOOTH CON MANDOS EN EL VOLANTE	S / S	S / O

DIMENSIONES Y PLAZAS

CAMA CONVERTIBLE AUXILIAR EN DINETTE	S
CAMA POSTERIOR (CM)	215 X 80 - 215 X 80
DIMENSION DE LA CAMA CONVERTIBLE EN DINETTE (CM)	186 X 125 - 160 X 65
CAMA CAPUCHINA (CM)	209 X 160
PLAZA EXTRA EN DORMITORIO TRASERO	-
FLEX SPACE (REGULACIÓN ALTURA CAMA POSTERIOR) ELÉCTRICO / MANUAL	- / -
ARCÓN (APERTURA ÚTIL, CM)	105 X 58 - 105 X 58
ALTURA MÁXIMA INTERNA DEL GARAJE (CM)	120
ESPESOR SUELO / PAREDES / TECHO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIAL SUELO / PAREDES / TECHO	MTS / VTR / VTR
TECHO ANTIGRANIZADAS EN FIBRA DE VIDRIO	S

INSTALACIONES

FUEGOS	3
CAPACIDAD MÁXIMA DEPÓSITO: AGUAS CLARAS, AGUAS GRISES	FORD 20(100) / 120 - FIAT 20(100) / 100
FRIGORÍFICO TRIVALENTE AUTOMÁTICO (220 V, 12 V, GAS) (L)	135
CALEFACCIÓN DE SERIE	COMBI GAS 4 KW
ESPACIO PARA 2 BOMBONAS DE BUTANO (TOT. MÁX. 15 KG)	S
VENTANA DEL BAÑO (DOBLE VIDRIO OPACO)	S
PLATO DE DUCHA CON DOBLE DESAGÜE	S
PASO DE ENTRADA INTEGRADO	S
TAQUILLA DE GARAJE CLIMATIZADA	S

CLARABOYAS

TECHO PANORÁMICO (MM)	O (800 X 600)
CLARABOYA POSTERIOR (MM)	S (400 X 400) / O (700 X 500)
CLARABOYA DINETTE (MM)	S (400 X 400)
CLARABOYA DUCHA (MM)	S
CLARABOYA 400 X 400 MM CON VENTILADOR	O
VENTANAS DE DOBLE ACRISTALAMIENTO CON PERSIANA / MOSQUITERA	S

EQUIPOS

OSCURECEDOR TÉRMICO	S
SOMIER DE LAMAS EN LA CAMA	S
ILUMINACIÓN INTERIOR LED	S

EXTERIOR


PUERTA CÉLULA CON VENTANA FIJA	S
MOSQUITERA PUERTA CÉLULA	S
PUERTA CÉLULA XL	-
LUZ EXTERNA LED	S

La masa en orden de marcha comprende el peso del vehículo base en vacío, el conductor (75 kg), 100% del carburante (depósito de 60 lt), las aguas claras (depósito lleno con 20 lt en viaje), una bombona de gas para uso habitativo (15 kg). Cualquier cosa que no esté incluida en la versión estándar del vehículo, tanto de la vivienda como del chasis, lleva a un aumento en el peso en orden de marcha con la consiguiente reducción de la carga útil hasta la posible reducción de plazas homologadas, si el peso total por el valor de la carga útil disponible. Las cargas útiles disponibles resultan de la diferencia entre la masa máxima permitida y la masa en orden de marcha y tienen una tolerancia del 5%. Al comprar, es necesario verificar el peso de las opciones que tiene la intención de instalar en el vehículo.

● S= de serie O= opcional VTR= Fibra de vidrio MTS=multicapa

rollerteam.it/es   

KRONOS 279 ! Capuchinos

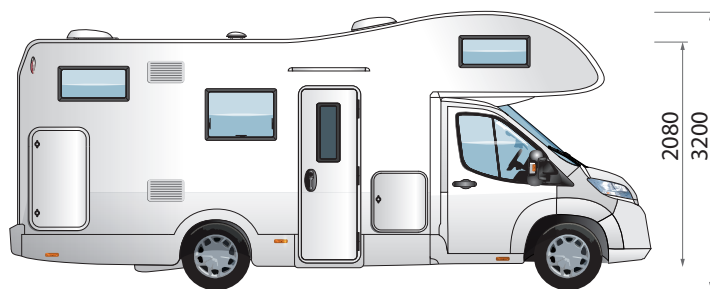

FIAT



6



8



6



MECHANICAL Y CHASIS

MECÁNICA	Ford Transit	Fiat Ducato
MOTORIZACIÓN / POTENCIA KW (CV)	2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 140 CV
MASA MÁXIMA TÉCNICAMENTE ADMITIDA (KG)	3500	3500
MASA EN VACÍO EN ORDEN DE MARCHA (KG)	2915	2919
CARGA ÚTIL (KG)	585	581
PASO (MM)	3750	3800
PESO MÁXIMO REMOLCABLE (KG)	2000	2000
DIMENSIONES LLANTAS	16"	15"
AIRE ACONDICIONADO CABINA	S	S
AIR BAG CONDUCTOR Y PASAJERO	S	S
CRUISE CONTROL CON LIMITADOR DE VELOCIDAD	S	S
ABS / ESC / ESP	S / - / S	S / S / -
ASIENTOS GIRATORIOS CABINA CONDUCTOR Y PASAJERO	-	-
FUNDAS ASIENTOS CABINA	S	S
PARACHOQUES BARNIZADO	S	S
PREINSTALACIÓN AUTORRADIO CON ANTENA DAB / AUTORRADIO DAB USB BLUETOOTH CON MANDOS EN EL VOLANTE	S / S	S / O

DIMENSIONES Y PLAZAS

CAMA CONVERTIBLE AUXILIAR EN DINETTE	S
CAMA POSTERIOR (CM)	216 X 130(110) - 216 X 127(110)
DIMENSION DE LA CAMA CONVERTIBLE EN DINETTE (CM)	168 X 125
CAMA CAPUCHINA (CM)	210 X 160
PLAZA EXTRA EN DORMITORIO TRASERO	-
FLEX SPACE (REGULACIÓN ALTURA CAMA POSTERIOR) ELÉCTRICO / MANUAL	- / -
ARCÓN (APERTURA ÚTIL, CM)	128 X 100(72) - 128 X 100(72)
ALTURA MÁXIMA INTERNA DEL GARAJE (CM)	135
ESPESOR SUELO / PAREDES / TECHO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIAL SUELO / PAREDES / TECHO	MTS / VTR / VTR
TECHO ANTIGRANIZADAS EN FIBRA DE VIDRIO	S

INSTALACIONES

FUEGOS	3
CAPACIDAD MÁXIMA DEPÓSITO: AGUAS CLARAS, AGUAS GRISES	FORD 20(100)/120 - FIAT 20(100)/100
FRIGORÍFICO TRIVALENTE AUTOMÁTICO (220 V, 12 V, GAS) (L)	135
CALEFACCIÓN DE SERIE	COMBI GAS 4 KW
ESPACIO PARA 2 BOMBONAS DE BUTANO (TOT. MÁX. 15 KG)	S
VENTANA DEL BAÑO (DOBLE VIDRIO OPACO)	S
PLATO DE DUCHA CON DOBLE DESAGÜE	S
PASO DE ENTRADA INTEGRADO	S
TAQUILLA DE GARAJE CLIMATIZADA	S

CLARABOYAS

TECHO PANORÁMICO (MM)	O (800 X 600)
CLARABOYA POSTERIOR (MM)	S (400 X 400) / O (700 X 500)
CLARABOYA DINETTE (MM)	S (400 X 400)
CLARABOYA DUCHA (MM)	S
CLARABOYA 400 X 400 MM CON VENTILADOR	O
VENTANAS DE DOBLE ACRISTALAMIENTO CON PERSIANA / MOSQUITERA	S

EQUIPOS

OSCURCEDOR TÉRMICO	S
SOMIER DE LAMAS EN LA CAMA	S
ILUMINACIÓN INTERIOR LED	S

EXTERIOR

PUERTA CÉLULA CON VENTANA FIJA	S
MOSQUITERA PUERTA CÉLULA	S
PUERTA CÉLULA XL	S
LUZ EXTERNA LED	S

La masa en orden de marcha comprende el peso del vehículo base en vacío, el conductor (75 kg), 100% del carburante (depósito de 60 lt), las aguas claras (depósito lleno con 20 lt en viaje), una bombona de gas para uso habitativo (15 kg). Cualquier cosa que no esté incluida en la versión estándar del vehículo, tanto de la vivienda como del chasis, lleva a un aumento en el peso en orden de marcha con la consiguiente reducción de la carga útil hasta la posible reducción de plazas homologadas, si el peso total por el valor de la carga útil disponible. Las cargas útiles disponibles resultan de la diferencia entre la masa máxima permitida y la masa en orden de marcha y tienen una tolerancia del 5%. Al comprar, es necesario verificar el peso de las opciones que tiene la intención de instalar en el vehículo.

● S= de serie O= opcional VTR= Fibra de vidrio MTS= multicapa

rollerteam.it/es

KRONOS 284 ! Capuchinos



FIAT



5



5



5



MECHANICAL Y CHASIS

MECÁNICA	Ford Transit	Fiat Ducato
MOTORIZACIÓN / POTENCIA KW (CV)	2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 140 CV
MASA MÁXIMA TÉCNICAMENTE ADMITIDA (KG)	3500	3500
MASA EN VACÍO EN ORDEN DE MARCHA (KG)	3025	3009
CARGA ÚTIL (KG)	475	491
PASO (MM)	3954	4035
PESO MÁXIMO REMOLCABLE (KG)	2000	2000
DIMENSIONES LLANTAS	16"	15"
AIRE ACONDICIONADO CABINA	S	S
AIR BAG CONDUCTOR Y PASAJERO	S	S
CRUISE CONTROL CON LIMITADOR DE VELOCIDAD	S	S
ABS / ESC / ESP	S / - / S	S / S / -
ASIENTOS GIRATORIOS CABINA CONDUCTOR Y PASAJERO	S	S
FUNDAS ASIENTOS CABINA	S	S
PARACHOQUES BARNIZADO	S	S
PREINSTALACIÓN AUTORRADIO CON ANTENA DAB / AUTORRADIO DAB USB BLUETOOTH CON MANDOS EN EL VOLANTE	S / S	S / O

DIMENSIONES Y PLAZAS

CAMA CONVERTIBLE AUXILIAR EN DINETTE	S
CAMA POSTERIOR (CM)	197 X 80 - 208 X 80
DIMENSION DE LA CAMA CONVERTIBLE EN DINETTE (CM)	216 X 58
CAMA CAPUCHINA (CM)	209 X 160
PLAZA EXTRA EN DORMITORIO TRASERO	S
FLEX SPACE (REGULACIÓN ALTURA CAMA POSTERIOR) ELÉCTRICO / MANUAL	- / -
ARCÓN (APERTURA ÚTIL, CM)	115 X 85 (72) - 115 X 85 (72)
ALTURA MÁXIMA INTERNA DEL GARAJE (CM)	120
ESPEJOR SUELO / PAREDES / TECHO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIAL SUELO / PAREDES / TECHO	MTS / VTR / VTR
TECHO ANTIGRANIZADAS EN FIBRA DE VIDRIO	S

INSTALACIONES

FUEGOS	3
CAPACIDAD MÁXIMA DEPÓSITO: AGUAS CLARAS, AGUAS GRISES	FORD 20(100)/120 - FIAT 20(100)/100
FRIGORÍFICO TRIVALENTE AUTOMÁTICO (220 V, 12 V, GAS) (L)	135
CALEFACCIÓN DE SERIE	COMBI GAS 4 KW
ESPACIO PARA 2 BOMBONAS DE BUTANO (TOT. MÁX. 15 KG)	S
VENTANA DEL BAÑO (DOBLE VIDRIO OPACO)	S
PLATO DE DUCHA CON DOBLE DESAGÜE	S
PASO DE ENTRADA INTEGRADO	S
TAQUILLA DE GARAJE CLIMATIZADA	S

CLARABOYAS

TECHO PANORÁMICO (MM)	O (800 X 600)
CLARABOYA POSTERIOR (MM)	S (400 X 400) / O (700 X 500)
CLARABOYA DINETTE (MM)	S (400 X 400)
CLARABOYA DUCHA (MM)	S
CLARABOYA 400 X 400 MM CON VENTILADOR	O
VENTANAS DE DOBLE ACRISTALAMIENTO CON PERSIANA / MOSQUITERA	S

EQUIPOS

OSCURCEDOR TÉRMICO	S
SOMIER DE LAMAS EN LA CAMA	S
ILUMINACIÓN INTERIOR LED	S

EXTERIOR

PUERTA CÉLULA CON VENTANA FIJA	S
MOSQUITERA PUERTA CÉLULA	S
PUERTA CÉLULA XL	S
LUZ EXTERNA LED	S

La masa en orden de marcha comprende el peso del vehículo base en vacío, el conductor (75 kg), 100% del carburante (depósito de 60 lt), las aguas claras (depósito lleno con 20 lt en viaje), una bombona de gas para uso habitativo (15 kg). Cualquier cosa que no esté incluida en la versión estándar del vehículo, tanto de la vivienda como del chasis, lleva a un aumento en el peso en orden de marcha con la consiguiente reducción de la carga útil hasta la posible reducción de plazas homologadas, si el peso total por el valor de la carga útil disponible. Las cargas útiles disponibles resultan de la diferencia entre la masa máxima permitida y la masa en orden de marcha y tienen una tolerancia del 5%. Al comprar, es necesario verificar el peso de las opciones que tiene la intención de instalar en el vehículo.

● S= de serie O= opcional VTR= Fibra de vidrio MTS= multicapa

rollerteam.it/es

KRONOS 290 ! Capuchinos



FIAT



5



5



5



MECHANICAL Y CHASIS

MECÁNICA	Ford Transit	Fiat Ducato
MOTORIZACIÓN / POTENCIA KW (CV)	2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 140 CV
MASA MÁXIMA TÉCNICAMENTE ADMITIDA (KG)	3500	3500
MASA EN VACÍO EN ORDEN DE MARCHA (KG)	3015	3019
CARGA ÚTIL (KG)	485	481
PASO (MM)	3954	4035
PESO MÁXIMO REMOLCABLE (KG)	2000	2000
DIMENSIONES LLANTAS	16"	15"
AIRE ACONDICIONADO CABINA	S	S
AIR BAG CONDUCTOR Y PASAJERO	S	S
CRUISE CONTROL CON LIMITADOR DE VELOCIDAD	S	S
ABS / ESC / ESP	S / - / S	S / S / -
ASIENTOS GIRATORIOS CABINA CONDUCTOR Y PASAJERO	S	S
FUNDAS ASIENTOS CABINA	S	S
PARACHOQUES BARNIZADO	S	S
PREINSTALACIÓN AUTORADIO CON ANTENA DAB / AUTORADIO DAB USB BLUETOOTH CON MANDOS EN EL VOLANTE	S / S	S / O

DIMENSIONES Y PLAZAS

CAMA CONVERTIBLE AUXILIAR EN DINETTE	S
CAMA POSTERIOR (CM)	215 X 183
DIMENSION DE LA CAMA CONVERTIBLE EN DINETTE (CM)	212 X 113(50)
CAMA CAPUCHINA (CM)	209 X 160
PLAZA EXTRA EN DORMITORIO TRASERO	-
FLEX SPACE (REGULACIÓN ALTURA CAMA POSTERIOR) ELÉCTRICO / MANUAL	S / -
ARCÓN (APERTURA ÚTIL, CM)	130 X 135 - 130 X 135
ALTURA MÁXIMA INTERNA DEL GARAJE (CM)	143
ESPESOR SUELO / PAREDES / TECHO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIAL SUELO / PAREDES / TECHO	MTS / VTR / VTR
TECHO ANTIGRANIZADAS EN FIBRA DE VIDRIO	S

INSTALACIONES

FUEGOS	3
CAPACIDAD MÁXIMA DEPÓSITO: AGUAS CLARAS, AGUAS GRISES	FORD 20(100)/120 - FIAT 20(100)/100
FRIGORÍFICO TRIVALENTE AUTOMÁTICO (220 V, 12 V, GAS) (L)	135
CALEFACCIÓN DE SERIE	COMBI GAS 4 KW
ESPACIO PARA 2 BOMBONAS DE BUTANO (TOT. MÁX. 15 KG)	S
VENTANA DEL BAÑO (DOBLE VIDRIO OPACO)	S
PLATO DE DUCHA CON DOBLE DESAGÜE	S
PASO DE ENTRADA INTEGRADO	S
TAQUILLA DE GARAJE CLIMATIZADA	S

CLARABOYAS

TECHO PANORÁMICO (MM)	O (800 X 600)
CLARABOYA POSTERIOR (MM)	S (400 X 400) / O (700 X 500)
CLARABOYA DINETTE (MM)	S (400 X 400)
CLARABOYA DUCHA (MM)	S
CLARABOYA 400 X 400 MM CON VENTILADOR	O
VENTANAS DE DOBLE ACRISTALAMIENTO CON PERSIANA / MOSQUITERA	S

EQUIPOS

OSCURECEDOR TÉRMICO	S
SOMIER DE LAMAS EN LA CAMA	S
ILUMINACIÓN INTERIOR LED	S

EXTERIOR

PUERTA CÉLULA CON VENTANA FIJA	S
MOSQUITERA PUERTA CÉLULA	S
PUERTA CÉLULA XL	S
LUZ EXTERNA LED	S


La masa en orden de marcha comprende el peso del vehículo base en vacío, el conductor (75 kg), 100% del carburante (depósito de 60 lt), las aguas claras (depósito lleno con 20 lt en viaje), una bombona de gas para uso habitativo (15 kg). Cualquier cosa que no esté incluida en la versión estándar del vehículo, tanto de la vivienda como del chasis, lleva a un aumento en el peso en orden de marcha con la consiguiente reducción de la carga útil hasta la posible reducción de plazas homologadas, si el peso total por el valor de la carga útil disponible. Las cargas útiles disponibles resultan de la diferencia entre la masa máxima permitida y la masa en orden de marcha y tienen una tolerancia del 5%. Al comprar, es necesario verificar el peso de las opciones que tiene la intención de instalar en el vehículo.

● S= de serie O= opcional VTR= Fibra de vidrio MTS= multicapa

rollerteam.it/es   

KRONOS 234 TL

Perfilados con cama basculante

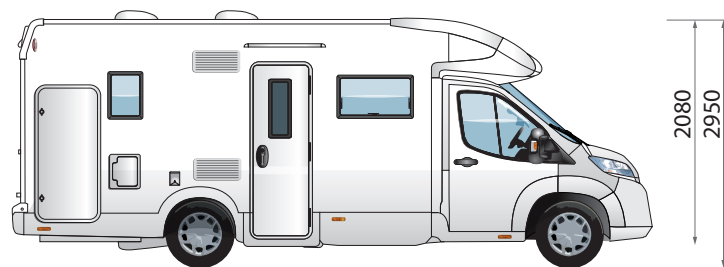

MECHANICAL Y CHASIS

MECÁNICA	FORD TRANSIT 2.0 TDI 130 CV	FIAT DUCATO 2.2 MJ 140 CV
MOTORIZACIÓN / POTENCIA KW (CV)	3500	3500
MASA MÁXIMA TÉCNICAMENTE ADMITIDA (KG)	2925	2909
MASA EN VACÍO EN ORDEN DE MARCHA (KG)	575	591
CARGA ÚTIL (KG)	3954	4035
PASO (MM)	2000	2000
PESO MÁXIMO REMOLCABLE (KG)	16"	15"
DIMENSIONES LLANTAS	S	S
AIRE ACONDICIONADO CABINA	S	S
AIR BAG CONDUCTOR Y PASAJERO	S	S
CRUISE CONTROL CON LIMITADOR DE VELOCIDAD	S	S
ABS / ESC / ESP	S / - / S	S / S / -
ASIENTOS GIRATORIOS CABINA CONDUCTOR Y PASAJERO	S	S
FUNDAS ASIENTOS CABINA	S	S
PARACHOQUES BARNIZADO	S	S
PREINSTALACIÓN AUTORADIO CON ANTENA DAB / AUTORADIO DAB USB BLUETOOTH CON MANDOS EN EL VOLANTE	S / S	S / O

DIMENSIONES Y PLAZAS

CAMA CONVERTIBLE AUXILIAR EN DINETTE	S
CAMA POSTERIOR (CM)	-
DIMENSION DE LA CAMA CONVERTIBLE EN DINETTE (CM)	216 X 126
CAMA BASCULANTE (CM)	190 X 160
PLAZA EXTRA EN DORMITORIO TRASERO	-
FLEX SPACE (REGULACIÓN ALTURA CAMA POSTERIOR) ELÉCTRICO / MANUAL	-
ARCÓN (APERTURA ÚTIL, CM)	145 X 70(54) / 130 X 34
ALTURA MÁXIMA INTERNA DEL GARAJE (CM)	104(227)
ESPEJOR SUELO / PAREDES / TECHO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIAL SUELO / PAREDES / TECHO	MTS / VTR / VTR
TECHO ANTIGRANIZADAS EN FIBRA DE VIDRIO	S

INSTALACIONES

FUEGOS	3
CAPACIDAD MÁXIMA DEPÓSITO: AGUAS CLARAS, AGUAS GRISES	FORD 20(120) / 120 - FIAT 20(120) / 100
FRIGORÍFICO TRIVALENTE AUTOMÁTICO (220 V, 12 V, GAS) (L)	145
CALEFACCIÓN DE SERIE	COMBI GAS 4 KW
ESPACIO PARA 2 BOMBONAS DE BUTANO (TOT. MÁX. 15 KG)	S
VENTANA DEL BAÑO (DOBLE VIDRIO OPACO)	S
PLATO DE DUCHA CON DOBLE DESAGÜE	S
PASO DE ENTRADA INTEGRADO	S
TAQUILLA DE GARAJE CLIMATIZADA	S

CLARABOYAS

TECHO PANORÁMICO (MM)	S (1000 X 800)
CLARABOYA POSTERIOR (MM)	S (400 X 400)
CLARABOYA CENTRAL (MM)	S (400 X 400) / O (700 X 500)
CLARABOYA DUCHA (MM)	S
CLARABOYA 400X400 MM CON VENTILADOR	O
VENTANAS DE DOBLE ACRISTALAMIENTO CON PERSIANA / MOSQUITERA	S

EQUIPOS

OSCURECEDOR TÉRMICO	S
SOMIER DE LAMAS EN LA CAMA	-
ILUMINACIÓN INTERIOR LED	S

EXTERIOR

PUERTA CÉLULA CON VENTANA FIJA	S
MOSQUITERA PUERTA CÉLULA	S
PUERTA CÉLULA XL	S
LUZ EXTERNA LED	S


La masa en orden de marcha comprende el peso del vehículo base en vacío, el conductor (75 kg), 100% del carburante (depósito de 60 lt), las aguas claras (depósito lleno con 20 lt en viaje), una bombona de gas para uso habitativo (15 kg). Cualquier cosa que no esté incluida en la versión estándar del vehículo, tanto de la vivienda como del chasis, lleva a un aumento en el peso en orden de marcha con la consiguiente reducción de la carga útil hasta la posible reducción de plazas homologadas, si el peso total por el valor de la carga útil disponible. Las cargas útiles disponibles resultan de la diferencia entre la masa máxima permitida y la masa en orden de marcha y tienen una tolerancia del 5%. Al comprar, es necesario verificar el peso de las opciones que tiene la intención de instalar en el vehículo.

● S= de serie O= opcional VTR= Fibra de vidrio MTS= multicapa

rollerteam.it/es

KRONOS 265 TL ! Perfilados

con cama basculante

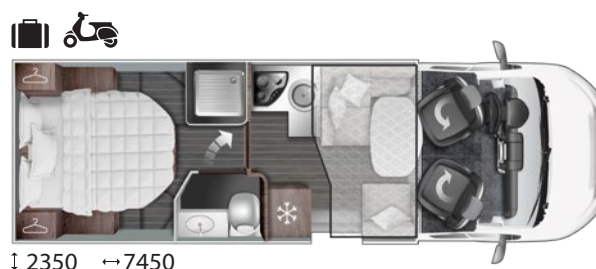

FIAT



5



5



5



MECHANICAL Y CHASIS

MECÁNICA	FORD TRANSIT	FIAT DUCATO
MOTORIZACIÓN / POTENCIA KW (CV)	2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 140 CV
MASA MÁXIMA TÉCNICAMENTE ADMITIDA (KG)	3500	3500
MASA EN VACÍO EN ORDEN DE MARCHA (KG)	3015	2989
CARGA ÚTIL (KG)	485	511
PASO (MM)	3954	4035
PESO MÁXIMO REMOLCABLE (KG)	2000	2000
DIMENSIONES LLANTAS	16"	15"
AIRE ACONDICIONADO CABINA	S	S
AIR BAG CONDUCTOR Y PASAJERO	S	S
CRUISE CONTROL CON LIMITADOR DE VELOCIDAD	S	S
ABS / ESC / ESP	S / - / S	S / S / -
ASIENTOS GIRATORIOS CABINA CONDUCTOR Y PASAJERO	S	S
FUNDAS ASIENTOS CABINA	S	S
PARACHOQUES BARNIZADO	S	S
PREINSTALACIÓN AUTORRADIO CON ANTENA DAB / AUTORRADIO DAB USB BLUETOOTH CON MANDOS EN EL VOLANTE	S / S	S / O

DIMENSIONES Y PLAZAS

CAMA CONVERTIBLE AUXILIAR EN DINETTE	S
CAMA POSTERIOR (CM)	190 X 150
DIMENSION DE LA CAMA CONVERTIBLE EN DINETTE (CM)	216 X 58
CAMA BASCULANTE (CM)	190 X 128(107)
PLAZA EXTRA EN DORMITORIO TRASERO	-
FLEX SPACE (REGULACIÓN ALTURA CAMA POSTERIOR) ELÉCTRICO / MANUAL	S / -
ARCÓN (APERTURA ÚTIL, CM)	115 X 85(72) / 115 X 85(72)
ALTURA MÁXIMA INTERNA DEL GARAJE (CM)	120
ESPEJOR SUELO / PAREDES / TECHO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIAL SUELO / PAREDES / TECHO	MTS / VTR / VTR
TECHO ANTIGRANIZADAS EN FIBRA DE VIDRIO	S

INSTALACIONES

FUEGOS	3
CAPACIDAD MÁXIMA DEPÓSITO: AGUAS CLARAS, AGUAS GRISES	FORD 20(100) / 120 - FIAT 20(120) / 100
FRIGORÍFICO TRIVALENTE AUTOMÁTICO (220 V, 12 V, GAS) (L)	135
CALEFACCIÓN DE SERIE	COMBI GAS 4 KW
ESPACIO PARA 2 BOMBONAS DE BUTANO (TOT. MÁX. 15 KG)	S
VENTANA DEL BAÑO (DOBLE VIDRIO OPACO)	S
PLATO DE DUCHA CON DOBLE DESAGÜE	S
PASO DE ENTRADA INTEGRADO	S
TAQUILLA DE GARAJE CLIMATIZADA	S

CLARABOYAS

TECHO PANORÁMICO (MM)	S (1000 X 800)
CLARABOYA POSTERIOR (MM)	S (400 X 400) / O (700 X 500)
CLARABOYA CENTRAL (MM)	S (400 X 400)
CLARABOYA DUCHA (MM)	S
CLARABOYA 400X400 MM CON VENTILADOR	O
VENTANAS DE DOBLE ACRISTALAMIENTO CON PERSIANA / MOSQUITERA	S

EQUIPOS

OSCURECEDOR TÉRMICO	S
SOMIER DE LAMAS EN LA CAMA	S
ILUMINACIÓN INTERIOR LED	S

EXTERIOR

PUERTA CÉLULA CON VENTANA FIJA	S
MOSQUITERA PUERTA CÉLULA	S
PUERTA CÉLULA XL	S
LUZ EXTERNA LED	S



La masa en orden de marcha comprende el peso del vehículo base en vacío, el conductor (75 kg), 100% del carburante (depósito de 60 lt), las aguas claras (depósito lleno con 20 lt en viaje), una bombona de gas para uso habitativo (15 kg). Cualquier cosa que no esté incluida en la versión estándar del vehículo, tanto de la vivienda como del chasis, lleva a un aumento en el peso en orden de marcha con la consiguiente reducción de la carga útil hasta la posible reducción de plazas homologadas, si el peso total por el valor de la carga útil disponible. Las cargas útiles disponibles resultan de la diferencia entre la masa máxima permitida y la masa en orden de marcha y tienen una tolerancia del 5%. Al comprar, es necesario verificar el peso de las opciones que tiene la intención de instalar en el vehículo.

● S= de serie O= opcional VTR= Fibra de vidrio MTS= multicapa

rollerteam.it/es

KRONOS 266 TL ! Perfilados

con cama basculante

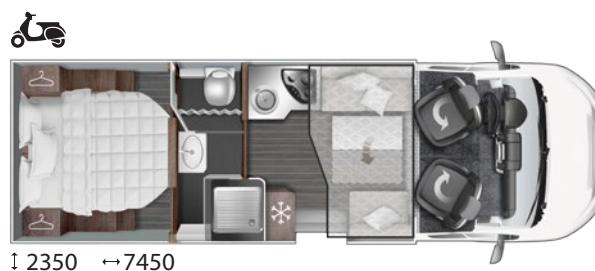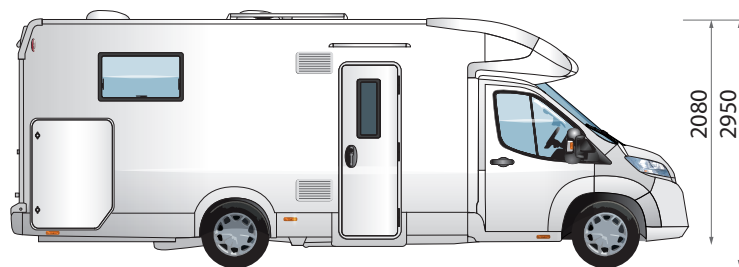

FIAT



4



4



5

ROLLER TEAM

MECHANICAL Y CHASIS

MECÁNICA	FORD TRANSIT	FIAT DUCATO
MOTORIZACIÓN / POTENCIA KW (CV)	2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 140 CV
MASA MÁXIMA TÉCNICAMENTE ADMITIDA (KG)	3500	3500
MASA EN VACÍO EN ORDEN DE MARCHA (KG)	3065	3049
CARGA ÚTIL (KG)	435	451
PASO (MM)	3954	4035
PESO MÁXIMO REMOLCABLE (KG)	2000	2000
DIMENSIONES LLANTAS	16"	15"
AIRE ACONDICIONADO CABINA	S	S
AIR BAG CONDUCTOR Y PASAJERO	S	S
CRUISE CONTROL CON LIMITADOR DE VELOCIDAD	S	S
ABS / ESC / ESP	S / - / S	S / S / -
ASIENTOS GIRATORIOS CABINA CONDUCTOR Y PASAJERO	S	S
FUNDAS ASIENTOS CABINA	S	S
PARACHOQUES BARNIZADO	S	S
PREINSTALACIÓN AUTORADIO CON ANTENA DAB / AUTORADIO DAB USB BLUETOOTH CON MANDOS EN EL VOLANTE	S / S	S / O

DIMENSIONES Y PLAZAS

CAMA CONVERTIBLE AUXILIAR EN DINETTE	O
CAMA POSTERIOR (CM)	190 X 150
DIMENSION DE LA CAMA CONVERTIBLE EN DINETTE (CM)	216 X 101 (O)
CAMA BASCULANTE (CM)	190 X 128(107)
PLAZA EXTRA EN DORMITORIO TRASERO	-
FLEX SPACE (REGULACIÓN ALTURA CAMA POSTERIOR) ELÉCTRICO / MANUAL	S / -
ARCÓN (APERTURA ÚTIL, CM)	115 X 85(82) / 115 X 85(82)
ALTURA MÁXIMA INTERNA DEL GARAJE (CM)	120
ESPEJOR SUELO / PAREDES / TECHO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIAL SUELO / PAREDES / TECHO	MTS / VTR / VTR
TECHO ANTIGRANIZADAS EN FIBRA DE VIDRIO	S

INSTALACIONES

FUEGOS	3
CAPACIDAD MÁXIMA DEPÓSITO: AGUAS CLARAS, AGUAS GRISES	FORD 20(120) / 120 - FIAT 20(120) / 100
FRIGORÍFICO TRIVALENTE AUTOMÁTICO (220 V, 12 V, GAS) (L)	135
CALEFACCIÓN DE SERIE	COMBI GAS 4 KW
ESPACIO PARA 2 BOMBONAS DE BUTANO (TOT. MÁX. 15 KG)	S
VENTANA DEL BAÑO (DOBLE VIDRIO OPACO)	S
PLATO DE DUCHA CON DOBLE DESAGÜE	S
PASO DE ENTRADA INTEGRADO	S
TAQUILLA DE GARAJE CLIMATIZADA	S

CLARABOYAS

TECHO PANORÁMICO (MM)	S (1000 X 800)
CLARABOYA POSTERIOR (MM)	S (400 X 400) / O (700 X 500)
CLARABOYA CENTRAL (MM)	S (400 X 400)
CLARABOYA DUCHA (MM)	S
CLARABOYA 400X400 MM CON VENTILADOR	O
VENTANAS DE DOBLE ACRISTALAMIENTO CON PERSIANA / MOSQUITERA	S

EQUIPOS

OSCURECEDOR TÉRMICO	S
SOMIER DE LAMAS EN LA CAMA	S
ILUMINACIÓN INTERIOR LED	S

EXTERIOR

PUERTA CÉLULA CON VENTANA FIJA	S
MOSQUITERA PUERTA CÉLULA	S
PUERTA CÉLULA XL	S
LUZ EXTERNA LED	S

La masa en orden de marcha comprende el peso del vehículo base en vacío, el conductor (75 kg), 100% del carburante (depósito de 60 lt), las aguas claras (depósito lleno con 20 lt en viaje), una bombona de gas para uso habitativo (15 kg). Cualquier cosa que no esté incluida en la versión estándar del vehículo, tanto de la vivienda como del chasis, lleva a un aumento en el peso en orden de marcha con la consiguiente reducción de la carga útil hasta la posible reducción de plazas homologadas, si el peso total por el valor de la carga útil disponible. Las cargas útiles disponibles resultan de la diferencia entre la masa máxima permitida y la masa en orden de marcha y tienen una tolerancia del 5%. Al comprar, es necesario verificar el peso de las opciones que tiene la intención de instalar en el vehículo.

● S= de serie O= opcional VTR= Fibra de vidrio MTS= multicapa

rollerteam.it/es

KRONOS 267 TL ! Perfilados

con cama basculante



FIAT



4



4



5



MECHANICAL Y CHASIS

MECÁNICA	FORD TRANSIT	FIAT DUCATO
MOTORIZACIÓN / POTENCIA KW (CV)	2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 140 CV
MASA MÁXIMA TÉCNICAMENTE ADMITIDA (KG)	3500	3500
MASA EN VACÍO EN ORDEN DE MARCHA (KG)	3025	2999
CARGA ÚTIL (KG)	475	501
PASO (MM)	3954	4035
PESO MÁXIMO REMOLCABLE (KG)	2000	2000
DIMENSIONES LLANTAS	16"	15"
AIRE ACONDICIONADO CABINA	S	S
AIR BAG CONDUCTOR Y PASAJERO	S	S
CRUISE CONTROL CON LIMITADOR DE VELOCIDAD	S	S
ABS / ESC / ESP	S / - / S	S / S / -
ASIENTOS GIRATORIOS CABINA CONDUCTOR Y PASAJERO	S	S
FUNDAS ASIENTOS CABINA	S	S
PARACHOQUES BARNIZADO	S	S
PREINSTALACIÓN AUTORRADIO CON ANTENA DAB / AUTORRADIO DAB USB BLUETOOTH CON MANDOS EN EL VOLANTE	S / S	S / O

DIMENSIONES Y PLAZAS

CAMA CONVERTIBLE AUXILIAR EN DINETTE	0
CAMA POSTERIOR (CM)	190 X 150
DIMENSION DE LA CAMA CONVERTIBLE EN DINETTE (CM)	216 X 88 (0)
CAMA BASCULANTE (CM)	190 X 128(107)
PLAZA EXTRA EN DORMITORIO TRASERO	-
FLEX SPACE (REGULACIÓN ALTURA CAMA POSTERIOR) ELÉCTRICO / MANUAL	S / -
ARCÓN (APERTURA ÚTIL, CM)	115 X 85(72) / 115 X 85(72)
ALTURA MÁXIMA INTERNA DEL GARAJE (CM)	120
ESPEJOR SUELO / PAREDES / TECHO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIAL SUELO / PAREDES / TECHO	MTS / VTR / VTR
TECHO ANTIGRANIZADAS EN FIBRA DE VIDRIO	S

INSTALACIONES

FUEGOS	3
CAPACIDAD MÁXIMA DEPÓSITO: AGUAS CLARAS, AGUAS GRISES	FORD 20(120) / 120 - FIAT 20(120) / 100
FRIGORÍFICO TRIVALENTE AUTOMÁTICO (220 V, 12 V, GAS) (L)	135
CALEFACCIÓN DE SERIE	COMBI GAS 4 KW
ESPACIO PARA 2 BOMBONAS DE BUTANO (TOT. MÁX. 15 KG)	S
VENTANA DEL BAÑO (DOBLE VIDRIO OPACO)	S
PLATO DE DUCHA CON DOBLE DESAGÜE	S
PASO DE ENTRADA INTEGRADO	S
TAQUILLA DE GARAJE CLIMATIZADA	S

CLARABOYAS

TECHO PANORÁMICO (MM)	S (1000 X 800)
CLARABOYA POSTERIOR (MM)	S (400 X 400) / O (700 X 500)
CLARABOYA CENTRAL (MM)	S (400 X 400)
CLARABOYA DUCHA (MM)	S
CLARABOYA 400X400 MM CON VENTILADOR	O
VENTANAS DE DOBLE ACRISTALAMIENTO CON PERSIANA / MOSQUITERA	S

EQUIPOS

OSCURECEDOR TÉRMICO	S
SOMIER DE LAMAS EN LA CAMA	S
ILUMINACIÓN INTERIOR LED	S

EXTERIOR

PUERTA CÉLULA CON VENTANA FIJA	S
MOSQUITERA PUERTA CÉLULA	S
PUERTA CÉLULA XL	S
LUZ EXTERNA LED	S


La masa en orden de marcha comprende el peso del vehículo base en vacío, el conductor (75 kg), 100% del carburante (depósito de 60 lt), las aguas claras (depósito lleno con 20 lt en viaje), una bombona de gas para uso habitativo (15 kg). Cualquier cosa que no esté incluida en la versión estándar del vehículo, tanto de la vivienda como del chasis, lleva a un aumento en el peso en orden de marcha con la consiguiente reducción de la carga útil hasta la posible reducción de plazas homologadas, si el peso total por el valor de la carga útil disponible. Las cargas útiles disponibles resultan de la diferencia entre la masa máxima permitida y la masa en orden de marcha y tienen una tolerancia del 5%. Al comprar, es necesario verificar el peso de las opciones que tiene la intención de instalar en el vehículo.

● S= de serie O= opcional VTR= Fibra de vidrio MTS= multicapa

rollerteam.it/es

KRONOS 274 TL

Perfilados con cama basculante

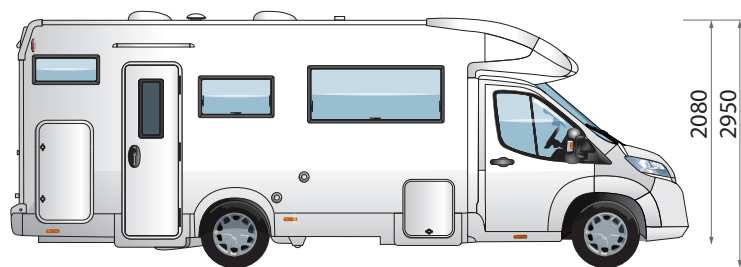

FIAT



MECHANICAL Y CHASIS

MECÁNICA	FORD TRANSIT 2.0 TDI 130 CV	FIAT DUCATO 2.2 MJ 140 CV
MOTORIZACIÓN / POTENCIA KW (CV)	3500	3500
MASA MÁXIMA TÉCNICAMENTE ADMITIDA (KG)	2945	2934
MASA EN VACÍO EN ORDEN DE MARCHA (KG)	555	566
CARGA ÚTIL (KG)	3954	4035
PASO (MM)	2000	2000
PESO MÁXIMO REMOLCABLE (KG)	16"	15"
DIMENSIONES LLANTAS	S	S
AIRE ACONDICIONADO CABINA	S	S
AIR BAG CONDUCTOR Y PASAJERO	S	S
CRUISE CONTROL CON LIMITADOR DE VELOCIDAD	S	S
ABS / ESC / ESP	S / - / S	S / S / -
ASIENTOS GIRATORIOS CABINA CONDUCTOR Y PASAJERO	S	S
FUNDAS ASIENTOS CABINA	S	S
PARACHOQUES BARNIZADO	S	S
PREINSTALACIÓN AUTORADIO CON ANTENA DAB / AUTORADIO DAB USB BLUETOOTH CON MANDOS EN EL VOLANTE	S / S	S / O

DIMENSIONES Y PLAZAS

CAMA CONVERTIBLE AUXILIAR EN DINETTE	S
CAMA POSTERIOR (CM)	216 X 100(84) - 216 X 100(84)
DIMENSION DE LA CAMA CONVERTIBLE EN DINETTE (CM)	178 X 70 - 200 X 66
CAMA BASCULANTE (CM)	190 X 160
PLAZA EXTRA EN DORMITORIO TRASERO	-
FLEX SPACE (REGULACIÓN ALTURA CAMA POSTERIOR) ELÉCTRICO / MANUAL	- / -
ARCÓN (APERTURA ÚTIL, CM)	105 X 58 / 105 X 58
ALTURA MÁXIMA INTERNA DEL GARAJE (CM)	142
ESPEJOR SUELO / PAREDES / TECHO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIAL SUELO / PAREDES / TECHO	MTS / VTR / VTR
TECHO ANTIGRANIZADAS EN FIBRA DE VIDRIO	S

INSTALACIONES

FUEGOS	3
CAPACIDAD MÁXIMA DEPÓSITO: AGUAS CLARAS, AGUAS GRISES	FORD 20(120) / 120 - FIAT 20(120) / 100
FRIGORÍFICO TRIVALENTE AUTOMÁTICO (220 V, 12 V, GAS) (L)	135
CALEFACCIÓN DE SERIE	COMBI GAS 4 KW
ESPACIO PARA 2 BOMBONAS DE BUTANO (TOT. MÁX. 15 KG)	S
VENTANA DEL BAÑO (DOBLE VIDRIO OPACO)	S
PLATO DE DUCHA CON DOBLE DESAGÜE	S
PASO DE ENTRADA INTEGRADO	S
TAQUILLA DE GARAJE CLIMATIZADA	S

CLARABOYAS

TECHO PANORÁMICO (MM)	S (1000 X 800)
CLARABOYA POSTERIOR (MM)	S (400 X 400) / O (700 X 500)
CLARABOYA CENTRAL (MM)	S (400 X 400)
CLARABOYA DUCHA (MM)	S
CLARABOYA 400X400 MM CON VENTILADOR	O
VENTANAS DE DOBLE ACRISTALAMIENTO CON PERSIANA / MOSQUITERA	S

EQUIPOS

OSCURECEDOR TÉRMICO	S
SOMIER DE LAMAS EN LA CAMA	S
ILUMINACIÓN INTERIOR LED	S

EXTERIOR

PUERTA CÉLULA CON VENTANA FIJA	S
MOSQUITERA PUERTA CÉLULA	S
PUERTA CÉLULA XL	S
LUZ EXTERNA LED	S

La masa en orden de marcha comprende el peso del vehículo base en vacío, el conductor (75 kg), 100% del carburante (depósito de 60 lt), las aguas claras (depósito lleno con 20 lt en viaje), una bombona de gas para uso habitativo (15 kg). Cualquier cosa que no esté incluida en la versión estándar del vehículo, tanto de la vivienda como del chasis, lleva a un aumento en el peso en orden de marcha con la consiguiente reducción de la carga útil hasta la posible reducción de plazas homologadas, si el peso total por el valor de la carga útil disponible. Las cargas útiles disponibles resultan de la diferencia entre la masa máxima permitida y la masa en orden de marcha y tienen una tolerancia del 5%. Al comprar, es necesario verificar el peso de las opciones que tiene la intención de instalar en el vehículo.

● S= de serie O= opcional VTR= Fibra de vidrio MTS= multicapa

rollerteam.it/es

KRONOS 284 TL

Perfilados con cama basculante



FIAT



5



5



5



MECHANICAL Y CHASIS

MECÁNICA	FORD TRANSIT	FIAT DUCATO
MOTORIZACIÓN / POTENCIA KW (CV)	2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 140 CV
MASA MÁXIMA TÉCNICAMENTE ADMITIDA (KG)	3500	3500
MASA EN VACÍO EN ORDEN DE MARCHA (KG)	3015	2989
CARGA ÚTIL (KG)	485	511
PASO (MM)	3954	4035
PESO MÁXIMO REMOLCABLE (KG)	2000	2000
DIMENSIONES LLANTAS	16"	15"
AIRE ACONDICIONADO CABINA	S	S
AIR BAG CONDUCTOR Y PASAJERO	S	S
CRUISE CONTROL CON LIMITADOR DE VELOCIDAD	S	S
ABS / ESC / ESP	S / - / S	S / S / -
ASIENTOS GIRATORIOS CABINA CONDUCTOR Y PASAJERO	S	S
FUNDAS ASIENTOS CABINA	S	S
PARACHOQUES BARNIZADO	S	S
PREINSTALACIÓN AUTORRADIO CON ANTENA DAB / AUTORRADIO DAB USB BLUETOOTH CON MANDOS EN EL VOLANTE	S / S	S / O

DIMENSIONES Y PLAZAS

CAMA CONVERTIBLE AUXILIAR EN DINETTE	S
CAMA POSTERIOR (CM)	197 X 80 - 208 X 80
DIMENSION DE LA CAMA CONVERTIBLE EN DINETTE (CM)	216 X 58
CAMA BASCULANTE (CM)	190 X 128(107)
PLAZA EXTRA EN DORMITORIO TRASERO	S
FLEX SPACE (REGULACIÓN ALTURA CAMA POSTERIOR) ELÉCTRICO / MANUAL	- / -
ARCÓN (APERTURA ÚTIL, CM)	115 X 85(72) / 115 X 85(72)
ALTURA MÁXIMA INTERNA DEL GARAJE (CM)	120
ESPEJOR SUELO / PAREDES / TECHO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIAL SUELO / PAREDES / TECHO	MTS / VTR / VTR
TECHO ANTIGRANIZADAS EN FIBRA DE VIDRIO	S

INSTALACIONES

FUEGOS	3
CAPACIDAD MÁXIMA DEPÓSITO: AGUAS CLARAS, AGUAS GRISES	FORD 20(100) / 120 - FIAT 20(100) / 100
FRIGORÍFICO TRIVALENTE AUTOMÁTICO (220 V, 12 V, GAS) (L)	135
CALEFACCIÓN DE SERIE	COMBI GAS 4 KW
ESPACIO PARA 2 BOMBONAS DE BUTANO (TOT. MÁX. 15 KG)	S
VENTANA DEL BAÑO (DOBLE VIDRIO OPACO)	S
PLATO DE DUCHA CON DOBLE DESAGÜE	S
PASO DE ENTRADA INTEGRADO	S
TAQUILLA DE GARAJE CLIMATIZADA	S

CLARABOYAS

TECHO PANORÁMICO (MM)	S (1000 X 800)
CLARABOYA POSTERIOR (MM)	S (400 X 400) / O (700 X 500)
CLARABOYA CENTRAL (MM)	S (400 X 400)
CLARABOYA DUCHA (MM)	S
CLARABOYA 400X400 MM CON VENTILADOR	O
VENTANAS DE DOBLE ACRISTALAMIENTO CON PERSIANA / MOSQUITERA	S

EQUIPOS

OSCURECEDOR TÉRMICO	S
SOMIER DE LAMAS EN LA CAMA	S
ILUMINACIÓN INTERIOR LED	S

EXTERIOR

PUERTA CÉLULA CON VENTANA FIJA	S
MOSQUITERA PUERTA CÉLULA	S
PUERTA CÉLULA XL	S
LUZ EXTERNA LED	S


La masa en orden de marcha comprende el peso del vehículo base en vacío, el conductor (75 kg), 100% del carburante (depósito de 60 lt), las aguas claras (depósito lleno con 20 lt en viaje), una bombona de gas para uso habitativo (15 kg). Cualquier cosa que no esté incluida en la versión estándar del vehículo, tanto de la vivienda como del chasis, lleva a un aumento en el peso en orden de marcha con la consiguiente reducción de la carga útil hasta la posible reducción de plazas homologadas, si el peso total por el valor de la carga útil disponible. Las cargas útiles disponibles resultan de la diferencia entre la masa máxima permitida y la masa en orden de marcha y tienen una tolerancia del 5%. Al comprar, es necesario verificar el peso de las opciones que tiene la intención de instalar en el vehículo.

● S= de serie O= opcional VTR= Fibra de vidrio MTS= multicapa

rollerteam.it/es

KRONOS 285 TL ! Perfilados

con cama basculante

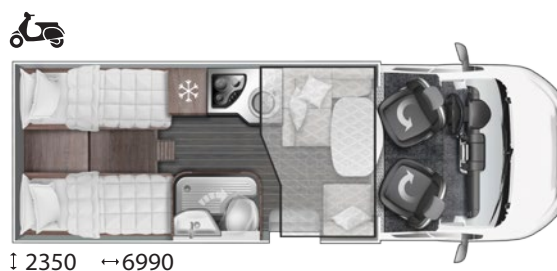

FIAT



5



5



5



MECHANICAL Y CHASIS

MECÁNICA	FORD TRANSIT	FIAT DUCATO
MOTORIZACIÓN / POTENCIA KW (CV)	2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 140 CV
MASA MÁXIMA TÉCNICAMENTE ADMITIDA (KG)	3500	3500
MASA EN VACÍO EN ORDEN DE MARCHA (KG)	2955	2939
CARGA ÚTIL (KG)	545	561
PASO (MM)	3750	3800
PESO MÁXIMO REMOLCABLE (KG)	2000	2000
DIMENSIONES LLANTAS	16"	15"
AIRE ACONDICIONADO CABINA	S	S
AIR BAG CONDUCTOR Y PASAJERO	S	S
CRUISE CONTROL CON LIMITADOR DE VELOCIDAD	S	S
ABS / ESC / ESP	S / - / S	S / S / -
ASIENTOS GIRATORIOS CABINA CONDUCTOR Y PASAJERO	S	S
FUNDAS ASIENTOS CABINA	S	S
PARACHOQUES BARNIZADO	S	S
PREINSTALACIÓN AUTORRADIO CON ANTENA DAB / AUTORRADIO DAB USB BLUETOOTH CON MANDOS EN EL VOLANTE	S / S	S / O

DIMENSIONES Y PLAZAS

CAMA CONVERTIBLE AUXILIAR EN DINETTE	S
CAMA POSTERIOR (CM)	195 X 80 - 192 X 80
DIMENSION DE LA CAMA CONVERTIBLE EN DINETTE (CM)	216 X 67
CAMA BASCULANTE (CM)	190 X 128(107)
PLAZA EXTRA EN DORMITORIO TRASERO	S
FLEX SPACE (REGULACIÓN ALTURA CAMA POSTERIOR) ELÉCTRICO / MANUAL	- / -
ARCÓN (APERTURA ÚTIL, CM)	115 X 85(72) / 115 X 85(72)
ALTURA MÁXIMA INTERNA DEL GARAJE (CM)	120
ESPEJOR SUELO / PAREDES / TECHO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIAL SUELO / PAREDES / TECHO	MTS / VTR / VTR
TECHO ANTIGRANIZADAS EN FIBRA DE VIDRIO	S

INSTALACIONES

FUEGOS	3
CAPACIDAD MÁXIMA DEPÓSITO: AGUAS CLARAS, AGUAS GRISES	FORD 20(100) / 120 - FIAT 20(100) / 100
FRIGORÍFICO TRIVALENTE AUTOMÁTICO (220 V, 12 V, GAS) (L)	135
CALEFACCIÓN DE SERIE	COMBI GAS 4 KW
ESPACIO PARA 2 BOMBONAS DE BUTANO (TOT. MÁX. 15 KG)	S
VENTANA DEL BAÑO (DOBLE VIDRIO OPACO)	S
PLATO DE DUCHA CON DOBLE DESAGÜE	-
PASO DE ENTRADA INTEGRADO	S
TAQUILLA DE GARAJE CLIMATIZADA	S

CLARABOYAS

TECHO PANORÁMICO (MM)	S (1000 X 800)
CLARABOYA POSTERIOR (MM)	S (400 X 400) / O (700 X 500)
CLARABOYA CENTRAL (MM)	S (400 X 400)
CLARABOYA DUCHA (MM)	S
CLARABOYA 400X400 MM CON VENTILADOR	O
VENTANAS DE DOBLE ACRISTALAMIENTO CON PERSIANA / MOSQUITERA	S

EQUIPOS

OSCURECEDOR TÉRMICO	S
SOMIER DE LAMAS EN LA CAMA	S
ILUMINACIÓN INTERIOR LED	S

EXTERIOR

PUERTA CÉLULA CON VENTANA FIJA	S
MOSQUITERA PUERTA CÉLULA	S
PUERTA CÉLULA XL	S
LUZ EXTERNA LED	S

La masa en orden de marcha comprende el peso del vehículo base en vacío, el conductor (75 kg), 100% del carburante (depósito de 60 lt), las aguas claras (depósito lleno con 20 lt en viaje), una bombona de gas para uso habitativo (15 kg). Cualquier cosa que no esté incluida en la versión estándar del vehículo, tanto de la vivienda como del chasis, lleva a un aumento en el peso en orden de marcha con la consiguiente reducción de la carga útil hasta la posible reducción de plazas homologadas, si el peso total por el valor de la carga útil disponible. Las cargas útiles disponibles resultan de la diferencia entre la masa máxima permitida y la masa en orden de marcha y tienen una tolerancia del 5%. Al comprar, es necesario verificar el peso de las opciones que tiene la intención de instalar en el vehículo.

● S= de serie O= opcional VTR= Fibra de vidrio MTS=multipaca

rollerteam.it/es

KRONOS 287 TL

Perfilados
con cama basculante



FIAT



4



4



5

ROLLER TEAM

MECHANICAL Y CHASIS

MECÁNICA	FORD TRANSIT	FIAT DUCATO
MOTORIZACIÓN / POTENCIA KW (CV)	2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 140 CV
MASA MÁXIMA TÉCNICAMENTE ADMITIDA (KG)	3500	3500
MASA EN VACÍO EN ORDEN DE MARCHA (KG)	3025	2999
CARGA ÚTIL (KG)	475	501
PASO (MM)	3954	4035
PESO MÁXIMO REMOLCABLE (KG)	2000	2000
DIMENSIONES LLANTAS	16"	15"
AIRE ACONDICIONADO CABINA	S	S
AIR BAG CONDUCTOR Y PASAJERO	S	S
CRUISE CONTROL CON LIMITADOR DE VELOCIDAD	S	S
ABS / ESC / ESP	S / - / S	S / S / -
ASIENTOS GIRATORIOS CABINA CONDUCTOR Y PASAJERO	S	S
FUNDAS ASIENTOS CABINA	S	S
PARACHOQUES BARNIZADO	S	S
PREINSTALACIÓN AUTORRADIO CON ANTENA DAB / AUTORRADIO DAB USB BLUETOOTH CON MANDOS EN EL VOLANTE	S / S	S / O

DIMENSIONES Y PLAZAS

CAMA CONVERTIBLE AUXILIAR EN DINETTE	0
CAMA POSTERIOR (CM)	201 X 80 - 200 X 80
DIMENSION DE LA CAMA CONVERTIBLE EN DINETTE (CM)	216 X 88 (O)
CAMA BASCULANTE (CM)	190 X 128(107)
PLAZA EXTRA EN DORMITORIO TRASERO	S
FLEX SPACE (REGULACIÓN ALTURA CAMA POSTERIOR) ELÉCTRICO / MANUAL	- / -
ARCÓN (APERTURA ÚTIL, CM)	115 X 85(72) / 115 X 85(72)
ALTURA MÁXIMA INTERNA DEL GARAJE (CM)	120
ESPEJOR SUELO / PAREDES / TECHO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIAL SUELO / PAREDES / TECHO	MTS / VTR / VTR
TECHO ANTIGRANIZADAS EN FIBRA DE VIDRIO	S

INSTALACIONES

FUEGOS	3
CAPACIDAD MÁXIMA DEPÓSITO: AGUAS CLARAS, AGUAS GRISES	FORD 20(120) / 120 - FIAT 20(120) / 100
FRIGORÍFICO TRIVALENTE AUTOMÁTICO (220 V, 12 V, GAS) (L)	135
CALEFACCIÓN DE SERIE	COMBI GAS 4 KW
ESPACIO PARA 2 BOMBONAS DE BUTANO (TOT. MÁX. 15 KG)	S
VENTANA DEL BAÑO (DOBLE VIDRIO OPACO)	S
PLATO DE DUCHA CON DOBLE DESAGÜE	S
PASO DE ENTRADA INTEGRADO	S
TAQUILLA DE GARAJE CLIMATIZADA	S

CLARABOYAS

TECHO PANORÁMICO (MM)	S (1000 X 800)
CLARABOYA POSTERIOR (MM)	S (400 X 400) / O (700 X 500)
CLARABOYA CENTRAL (MM)	S (400 X 400)
CLARABOYA DUCHA (MM)	S
CLARABOYA 400X400 MM CON VENTILADOR	O
VENTANAS DE DOBLE ACRISTALAMIENTO CON PERSIANA / MOSQUITERA	S

EQUIPOS

OSCURECEDOR TÉRMICO	S
SOMIER DE LAMAS EN LA CAMA	S
ILUMINACIÓN INTERIOR LED	S

EXTERIOR

PUERTA CÉLULA CON VENTANA FIJA	S
MOSQUITERA PUERTA CÉLULA	S
PUERTA CÉLULA XL	S
LUZ EXTERNA LED	S


La masa en orden de marcha comprende el peso del vehículo base en vacío, el conductor (75 kg), 100% del carburante (depósito de 60 lt), las aguas claras (depósito lleno con 20 lt en viaje), una bombona de gas para uso habitativo (15 kg). Cualquier cosa que no esté incluida en la versión estándar del vehículo, tanto de la vivienda como del chasis, lleva a un aumento en el peso en orden de marcha con la consiguiente reducción de la carga útil hasta la posible reducción de plazas homologadas, si el peso total por el valor de la carga útil disponible. Las cargas útiles disponibles resultan de la diferencia entre la masa máxima permitida y la masa en orden de marcha y tienen una tolerancia del 5%. Al comprar, es necesario verificar el peso de las opciones que tiene la intención de instalar en el vehículo.

● S= de serie O= opcional VTR= Fibra de vidrio MTS= multicapa

rollerteam.it/es

KRONOS 291 TL

Perfilados con cama basculante

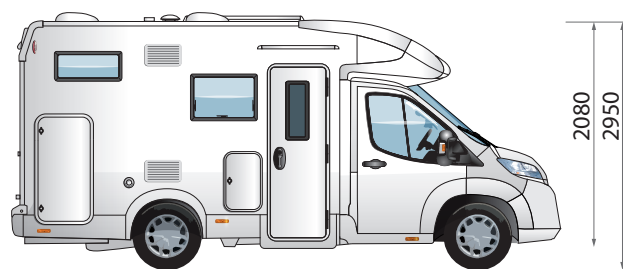

FIAT



4



4



4

ROLLER TEAM

MECHANICAL Y CHASIS

MECÁNICA	FORD TRANSIT	FIAT DUCATO
MOTORIZACIÓN / POTENCIA KW (CV)	2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 140 CV
MASA MÁXIMA TÉCNICAMENTE ADMITIDA (KG)	3500	3500
MASA EN VACÍO EN ORDEN DE MARCHA (KG)	2815	2809
CARGA ÚTIL (KG)	685	691
PASO (MM)	3300	3450
PESO MÁXIMO REMOLCABLE (KG)	2000	2000
DIMENSIONES LLANTAS	16"	15"
AIRE ACONDICIONADO CABINA	S	S
AIR BAG CONDUCTOR Y PASAJERO	S	S
CRUISE CONTROL CON LIMITADOR DE VELOCIDAD	S	S
ABS / ESC / ESP	S / - / S	S / S / -
ASIENTOS GIRATORIOS CABINA CONDUCTOR Y PASAJERO	S	S
FUNDAS ASIENTOS CABINA	S	S
PARACHOQUES BARNIZADO	S	S
PREINSTALACIÓN AUTORRADIO CON ANTENA DAB / AUTORRADIO DAB USB BLUETOOTH CON MANDOS EN EL VOLANTE	S / S	S / O

DIMENSIONES Y PLAZAS

CAMA CONVERTIBLE AUXILIAR EN DINETTE	S
CAMA POSTERIOR (CM)	211 X 125(118)
DIMENSION DE LA CAMA CONVERTIBLE EN DINETTE (CM)	195 X 90
CAMA BASCULANTE (CM)	190 X 91
PLAZA EXTRA EN DORMITORIO TRASERO	-
FLEX SPACE (REGULACIÓN ALTURA CAMA POSTERIOR) ELÉCTRICO / MANUAL	- / -
ARCÓN (APERTURA ÚTIL, CM)	115 X 58 / 115 X 58
ALTURA MÁXIMA INTERNA DEL GARAJE (CM)	128
ESPEJOR SUELO / PAREDES / TECHO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIAL SUELO / PAREDES / TECHO	MTS / VTR / VTR
TECHO ANTIGRANIZADAS EN FIBRA DE VIDRIO	S

INSTALACIONES

FUEGOS	3
CAPACIDAD MÁXIMA DEPÓSITO: AGUAS CLARAS, AGUAS GRISES	FORD 20(100) / 90 - FIAT 20(100) / 90
FRIGORÍFICO TRIVALENTE AUTOMÁTICO (220 V, 12 V, GAS) (L)	135
CALEFACCIÓN DE SERIE	COMBI GAS 4 KW
ESPACIO PARA 2 BOMBONAS DE BUTANO (TOT. MÁX. 15 KG)	S
VENTANA DEL BAÑO (DOBLE VIDRIO OPACO)	S
PLATO DE DUCHA CON DOBLE DESAGÜE	S
PASO DE ENTRADA INTEGRADO	S
TAQUILLA DE GARAJE CLIMATIZADA	S

CLARABOYAS

TECHO PANORÁMICO (MM)	S (1000 X 800)
CLARABOYA POSTERIOR (MM)	S (400 X 400) / O (700 X 500)
CLARABOYA CENTRAL (MM)	S (400 X 400)
CLARABOYA DUCHA (MM)	S
CLARABOYA 400X400 MM CON VENTILADOR	O
VENTANAS DE DOBLE ACRISTALAMIENTO CON PERSIANA / MOSQUITERA	S

EQUIPOS

OSCURECEDOR TÉRMICO	S
SOMIER DE LAMAS EN LA CAMA	S
ILUMINACIÓN INTERIOR LED	S

EXTERIOR

PUERTA CÉLULA CON VENTANA FIJA	S
MOSQUITERA PUERTA CÉLULA	S
PUERTA CÉLULA XL	S
LUZ EXTERNA LED	S


La masa en orden de marcha comprende el peso del vehículo base en vacío, el conductor (75 kg), 100% del carburante (depósito de 60 lt), las aguas claras (depósito lleno con 20 lt en viaje), una bombona de gas para uso habitativo (15 kg). Cualquier cosa que no esté incluida en la versión estándar del vehículo, tanto de la vivienda como del chasis, lleva a un aumento en el peso en orden de marcha con la consiguiente reducción de la carga útil hasta la posible reducción de plazas homologadas, si el peso total por el valor de la carga útil disponible. Las cargas útiles disponibles resultan de la diferencia entre la masa máxima permitida y la masa en orden de marcha y tienen una tolerancia del 5%. Al comprar, es necesario verificar el peso de las opciones que tiene la intención de instalar en el vehículo.

● S= de serie O= opcional VTR= Fibra de vidrio MTS= multicapa

rollerteam.it/es

KRONOS 294 TL

Perfilados con cama basculante

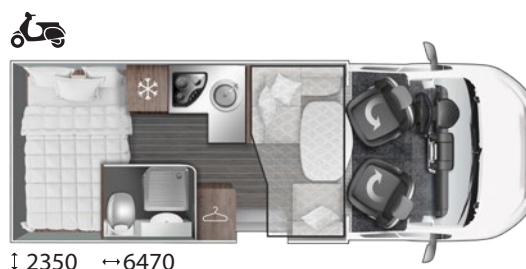

FIAT



5



5



5

ROLLER TEAM

MECHANICAL Y CHASIS

MECÁNICA	FORD TRANSIT	FIAT DUCATO
MOTORIZACIÓN / POTENCIA KW (CV)	2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 140 CV
MASA MÁXIMA TÉCNICAMENTE ADMITIDA (KG)	3500	3500
MASA EN VACÍO EN ORDEN DE MARCHA (KG)	2875	2859
CARGA ÚTIL (KG)	625	641
PASO (MM)	3300	3450
PESO MÁXIMO REMOLCABLE (KG)	2000	2000
DIMENSIONES LLANTAS	16"	15"
AIRE ACONDICIONADO CABINA	S	S
AIR BAG CONDUCTOR Y PASAJERO	S	S
CRUISE CONTROL CON LIMITADOR DE VELOCIDAD	S	S
ABS / ESC / ESP	S / - / S	S / S / -
ASIENTOS GIRATORIOS CABINA CONDUCTOR Y PASAJERO	S	S
FUNDAS ASIENTOS CABINA	S	S
PARACHOQUES BARNIZADO	S	S
PREINSTALACIÓN AUTORRADIO CON ANTENA DAB / AUTORRADIO DAB USB BLUETOOTH CON MANDOS EN EL VOLANTE	S / S	S / O

DIMENSIONES Y PLAZAS

CAMA CONVERTIBLE AUXILIAR EN DINETTE	S
CAMA POSTERIOR (CM)	207 X 130(112)
DIMENSION DE LA CAMA CONVERTIBLE EN DINETTE (CM)	216 X 94(50)
CAMA BASCULANTE (CM)	190 X 116(95)
PLAZA EXTRA EN DORMITORIO TRASERO	-
FLEX SPACE (REGULACIÓN ALTURA CAMA POSTERIOR) ELÉCTRICO / MANUAL	- / S
ARCÓN (APERTURA ÚTIL, CM)	120 X 100(72)105 X 58
ALTURA MÁXIMA INTERNA DEL GARAJE (CM)	128
ESPEJOR SUELO / PAREDES / TECHO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIAL SUELO / PAREDES / TECHO	MTS / VTR / VTR
TECHO ANTIGRANIZADAS EN FIBRA DE VIDRIO	S

INSTALACIONES

FUEGOS	3
CAPACIDAD MÁXIMA DEPÓSITO: AGUAS CLARAS, AGUAS GRISES	FORD 20(100) / 90 - FIAT 20(100) / 90
FRIGORÍFICO TRIVALENTE AUTOMÁTICO (220 V, 12 V, GAS) (L)	135
CALEFACCIÓN DE SERIE	COMBI GAS 4 KW
ESPACIO PARA 2 BOMBONAS DE BUTANO (TOT. MÁX. 15 KG)	S
VENTANA DEL BAÑO (DOBLE VIDRIO OPACO)	S
PLATO DE DUCHA CON DOBLE DESAGÜE	S
PASO DE ENTRADA INTEGRADO	S
TAQUILLA DE GARAJE CLIMATIZADA	S

CLARABOYAS

TECHO PANORÁMICO (MM)	S (1000 X 800)
CLARABOYA POSTERIOR (MM)	S (400 X 400) / O (700 X 500)
CLARABOYA CENTRAL (MM)	S (400 X 400)
CLARABOYA DUCHA (MM)	S
CLARABOYA 400X400 MM CON VENTILADOR	O
VENTANAS DE DOBLE ACRISTALAMIENTO CON PERSIANA / MOSQUITERA	S

EQUIPOS

OSCURECEDOR TÉRMICO	S
SOMIER DE LAMAS EN LA CAMA	S
ILUMINACIÓN INTERIOR LED	S

EXTERIOR

PUERTA CÉLULA CON VENTANA FIJA	S
MOSQUITERA PUERTA CÉLULA	S
PUERTA CÉLULA XL	S
LUZ EXTERNA LED	S


La masa en orden de marcha comprende el peso del vehículo base en vacío, el conductor (75 kg), 100% del carburante (depósito de 60 lt), las aguas claras (depósito lleno con 20 lt en viaje), una bombona de gas para uso habitativo (15 kg). Cualquier cosa que no esté incluida en la versión estándar del vehículo, tanto de la vivienda como del chasis, lleva a un aumento en el peso en orden de marcha con la consiguiente reducción de la carga útil hasta la posible reducción de plazas homologadas, si el peso total por el valor de la carga útil disponible. Las cargas útiles disponibles resultan de la diferencia entre la masa máxima permitida y la masa en orden de marcha y tienen una tolerancia del 5%. Al comprar, es necesario verificar el peso de las opciones que tiene la intención de instalar en el vehículo.

● S= de serie O= opcional VTR= Fibra de vidrio MTS=multipaca

rollerteam.it/es

KRONOS 295 TL

Perfilados con cama basculante

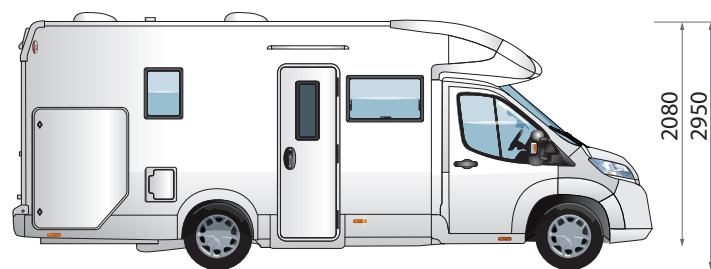

MECHANICAL Y CHASIS

MECÁNICA	FORD TRANSIT 2.0 TDI 130 CV	FIAT DUCATO 2.2 MJ 140 CV
MOTORIZACIÓN / POTENCIA KW (CV)		
MASA MÁXIMA TÉCNICAMENTE ADMITIDA (KG)	3500	3500
MASA EN VACÍO EN ORDEN DE MARCHA (KG)	2925	2899
CARGA ÚTIL (KG)	575	601
PASO (MM)	3750	3800
PESO MÁXIMO REMOLCABLE (KG)	2000	2000
DIMENSIONES LLANTAS	16"	15"
AIRE ACONDICIONADO CABINA	S	S
AIR BAG CONDUCTOR Y PASAJERO	S	S
CRUISE CONTROL CON LIMITADOR DE VELOCIDAD	S	S
ABS / ESC / ESP	S / - / S	S / S / -
ASIENTOS GIRATORIOS CABINA CONDUCTOR Y PASAJERO	S	S
FUNDAS ASIENTOS CABINA	S	S
PARACHOQUES BARNIZADO	S	S
PREINSTALACIÓN AUTORADIO CON ANTENA DAB / AUTORADIO DAB USB BLUETOOTH CON MANDOS EN EL VOLANTE	S / S	S / O

DIMENSIONES Y PLAZAS

CAMA CONVERTIBLE AUXILIAR EN DINETTE	S
CAMA POSTERIOR (CM)	207 X 135(120)
DIMENSION DE LA CAMA CONVERTIBLE EN DINETTE (CM)	216 X 90(50)
CAMA BASCULANTE (CM)	190 X 128(107)
PLAZA EXTRA EN DORMITORIO TRASERO	-
FLEX SPACE (REGULACIÓN ALTURA CAMA POSTERIOR) ELÉCTRICO / MANUAL	- / S
ARCÓN (APERTURA ÚTIL, CM)	128 X 100(72) / 128 X 100(72)
ALTURA MÁXIMA INTERNA DEL GARAJE (CM)	135
ESPEJOR SUELO / PAREDES / TECHO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIAL SUELO / PAREDES / TECHO	MTS / VTR / VTR
TECHO ANTIGRANIZADAS EN FIBRA DE VIDRIO	S

INSTALACIONES

FUEGOS	3
CAPACIDAD MÁXIMA DEPÓSITO: AGUAS CLARAS, AGUAS GRISES	FORD 20(100) / 120 - FIAT 20(100) / 100
FRIGORÍFICO TRIVALENTE AUTOMÁTICO (220 V, 12 V, GAS) (L)	135
CALEFACCIÓN DE SERIE	COMBI GAS 4 KW
ESPACIO PARA 2 BOMBONAS DE BUTANO (TOT. MÁX. 15 KG)	S
VENTANA DEL BAÑO (DOBLE VIDRIO OPACO)	S
PLATO DE DUCHA CON DOBLE DESAGÜE	S
PASO DE ENTRADA INTEGRADO	S
TAQUILLA DE GARAJE CLIMATIZADA	S

CLARABOYAS

TECHO PANORÁMICO (MM)	S (1000 X 800)
CLARABOYA POSTERIOR (MM)	S (400 X 400) / O (700 X 500)
CLARABOYA CENTRAL (MM)	S (400 X 400)
CLARABOYA DUCHA (MM)	-
CLARABOYA 400X400 MM CON VENTILADOR	S
VENTANAS DE DOBLE ACRISTALAMIENTO CON PERSIANA / MOSQUITERA	O

EQUIPOS

OSCURECEDOR TÉRMICO	S
SOMIER DE LAMAS EN LA CAMA	S
ILUMINACIÓN INTERIOR LED	S

EXTERIOR

PUERTA CÉLULA CON VENTANA FIJA	S
MOSQUITERA PUERTA CÉLULA	S
PUERTA CÉLULA XL	S
LUZ EXTERNA LED	S
LUCE ESTERNA A LED	S



La masa en orden de marcha comprende el peso del vehículo base en vacío, el conductor (75 kg), 100% del carburante (depósito de 60 lt), las aguas claras (depósito lleno con 20 lt en viaje), una bombona de gas para uso habitativo (15 kg). Cualquier cosa que no esté incluida en la versión estándar del vehículo, tanto de la vivienda como del chasis, lleva a un aumento en el peso en orden de marcha con la consiguiente reducción de la carga útil hasta la posible reducción de plazas homologadas, si el peso total por el valor de la carga útil disponible. Las cargas útiles disponibles resultan de la diferencia entre la masa máxima permitida y la masa en orden de marcha y tienen una tolerancia del 5%. Al comprar, es necesario verificar el peso de las opciones que tiene la intención de instalar en el vehículo.

● S= de serie O= opcional VTR= Fibra de vidrio MTS= multicapa

rollerteam.it/es   

KRONOS 298 TL

Perfilados con cama basculante

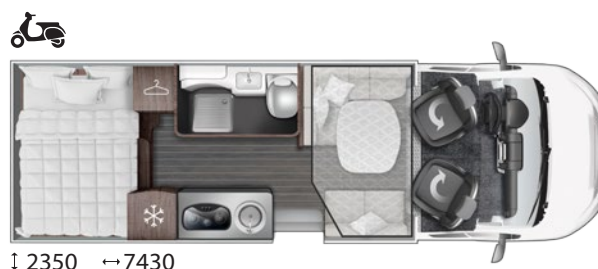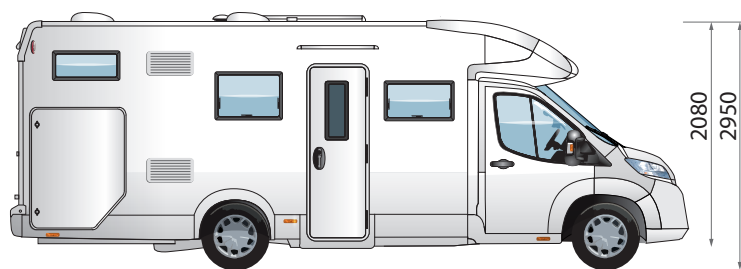

FIAT



5



5



5



MECHANICAL Y CHASIS

MECÁNICA	FORD TRANSIT	FIAT DUCATO
MOTORIZACIÓN / POTENCIA KW (CV)	2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 140 CV
MASA MÁXIMA TÉCNICAMENTE ADMITIDA (KG)	3500	3500
MASA EN VACÍO EN ORDEN DE MARCHA (KG)	2975	2979
CARGA ÚTIL (KG)	525	521
PASO (MM)	3954	4035
PESO MÁXIMO REMOLCABLE (KG)	2000	2000
DIMENSIONES LLANTAS	16"	15"
AIRE ACONDICIONADO CABINA	S	S
AIR BAG CONDUCTOR Y PASAJERO	S	S
CRUISE CONTROL CON LIMITADOR DE VELOCIDAD	S	S
ABS / ESC / ESP	S / - / S	S / S / -
ASIENTOS GIRATORIOS CABINA CONDUCTOR Y PASAJERO	S	S
FUNDAS ASIENTOS CABINA	S	S
PARACHOQUES BARNIZADO	S	S
PREINSTALACIÓN AUTORRADIO CON ANTENA DAB / AUTORRADIO DAB USB BLUETOOTH CON MANDOS EN EL VOLANTE	S / S	S / O

DIMENSIONES Y PLAZAS

CAMA CONVERTIBLE AUXILIAR EN DINETTE	S
CAMA POSTERIOR (CM)	207 X 129
DIMENSION DE LA CAMA CONVERTIBLE EN DINETTE (CM)	216 X 90(104)
CAMA BASCULANTE (CM)	190 X 133(124)
PLAZA EXTRA EN DORMITORIO TRASERO	-
FLEX SPACE (REGULACIÓN ALTURA CAMA POSTERIOR) ELÉCTRICO / MANUAL	- / S
ARCÓN (APERTURA ÚTIL, CM)	128 X 100(72) / 128 X 100(72)
ALTURA MÁXIMA INTERNA DEL GARAJE (CM)	135
ESPEJOR SUELO / PAREDES / TECHO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIAL SUELO / PAREDES / TECHO	MTS / VTR / VTR
TECHO ANTIGRANIZADAS EN FIBRA DE VIDRIO	S

INSTALACIONES

FUEGOS	3
CAPACIDAD MÁXIMA DEPÓSITO: AGUAS CLARAS, AGUAS GRISES	FORD 20(100) / 120 - FIAT 20(100) / 100
FRIGORÍFICO TRIVALENTE AUTOMÁTICO (220 V, 12 V, GAS) (L)	145
CALEFACCIÓN DE SERIE	COMBI GAS 4 KW
ESPACIO PARA 2 BOMBONAS DE BUTANO (TOT. MÁX. 15 KG)	S
VENTANA DEL BAÑO (DOBLE VIDRIO OPACO)	S
PLATO DE DUCHA CON DOBLE DESAGÜE	S
PASO DE ENTRADA INTEGRADO	S
TAQUILLA DE GARAJE CLIMATIZADA	S

CLARABOYAS

TECHO PANORÁMICO (MM)	S (1000 X 800)
CLARABOYA POSTERIOR (MM)	S (400 X 400) / O (700 X 500)
CLARABOYA CENTRAL (MM)	S (400 X 400)
CLARABOYA DUCHA (MM)	S
CLARABOYA 400X400 MM CON VENTILADOR	O
VENTANAS DE DOBLE ACRISTALAMIENTO CON PERSIANA / MOSQUITERA	S

EQUIPOS

OSCURECEDOR TÉRMICO	S
SOMIER DE LAMAS EN LA CAMA	S
ILUMINACIÓN INTERIOR LED	S

EXTERIOR

PUERTA CÉLULA CON VENTANA FIJA	S
MOSQUITERA PUERTA CÉLULA	S
PUERTA CÉLULA XL	S
LUZ EXTERNA LED	S

La masa en orden de marcha comprende el peso del vehículo base en vacío, el conductor (75 kg), 100% del carburante (depósito de 60 lt), las aguas claras (depósito lleno con 20 lt en viaje), una bombona de gas para uso habitativo (15 kg). Cualquier cosa que no esté incluida en la versión estándar del vehículo, tanto de la vivienda como del chasis, lleva a un aumento en el peso en orden de marcha con la consiguiente reducción de la carga útil hasta la posible reducción de plazas homologadas, si el peso total por el valor de la carga útil disponible. Las cargas útiles disponibles resultan de la diferencia entre la masa máxima permitida y la masa en orden de marcha y tienen una tolerancia del 5%. Al comprar, es necesario verificar el peso de las opciones que tiene la intención de instalar en el vehículo.

● S= de serie O= opcional VTR= Fibra de vidrio MTS= multicapa

rollerteam.it/es   

KRONOS 267 P ! Perfilados



FIAT



4



3



5



MECHANICAL Y CHASIS

MECÁNICA	FORD TRANSIT	FIAT DUCATO
MOTORIZACIÓN / POTENCIA KW (CV)	2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 140 CV
MASA MÁXIMA TÉCNICAMENTE ADMITIDA (KG)	3500	3500
MASA EN VACÍO EN ORDEN DE MARCHA (KG)	3025	2999
CARGA ÚTIL (KG)	475	501
PASO (MM)	3954	4035
PESO MÁXIMO REMOLCABLE (KG)	2000	2000
DIMENSIONES LLANTAS	16"	15"
AIRE ACONDICIONADO CABINA	S	S
AIR BAG CONDUCTOR Y PASAJERO	S	S
CRUISE CONTROL CON LIMITADOR DE VELOCIDAD	S	S
ABS / ESC / ESP	S / - / S	S / S / -
ASIENTOS GIRATORIOS CABINA CONDUCTOR Y PASAJERO	S	S
FUNDAS ASIENTOS CABINA	S	S
PARACHOQUES BARNIZADO	S	S
PREINSTALACIÓN AUTORADIO CON ANTENA DAB / AUTORADIO DAB USB BLUETOOTH CON MANDOS EN EL VOLANTE	S / S	S / O

DIMENSIONES Y PLAZAS

CAMA CONVERTIBLE AUXILIAR EN DINETTE	S
CAMA POSTERIOR (CM)	190 X 150
DIMENSION DE LA CAMA CONVERTIBLE EN DINETTE (CM)	216 X 88
FLEX SPACE (REGULACIÓN ALTURA CAMA POSTERIOR) ELÉCTRICO / MANUAL	S / -
PLAZA EXTRA EN DORMITORIO TRASERO	-
ARCÓN (APERTURA ÚTIL, CM)	115 X 85(72) - 115 X 85(72)
ALTURA MÁXIMA INTERNA DEL GARAJE (CM)	120
ESPESOR SUELO / PAREDES / TECHO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIAL SUELO / PAREDES / TECHO	MTS / VTR / VTR
TECHO ANTIGRANIZADAS EN FIBRA DE VIDRIO	S

INSTALACIONES

FUEGOS	3
CAPACIDAD MÁXIMA DEPÓSITO: AGUAS CLARAS, AGUAS GRISES	FORD 20(120) / 120 - FIAT 20(120) / 100
FRIGORÍFICO TRIVALENTE AUTOMÁTICO (220 V, 12 V, GAS) (L)	135
CALEFACCIÓN DE SERIE	COMBI GAS 4 KW
ESPACIO PARA 2 BOMBONAS DE BUTANO (TOT. MÁX. 15 KG)	S
VENTANA DEL BAÑO (DOBLE VIDRIO OPACO)	S
PLATO DE DUCHA CON DOBLE DESAGÜE	S
PASO DE ENTRADA INTEGRADO	S
TAQUILLA DE GARAJE CLIMATIZADA	S

CLARABOYAS

TECHO PANORÁMICO (MM)	S (1000 X 800)
CLARABOYA POSTERIOR (MM)	S (400 X 400) / O (700 X 500)
CLARABOYA DINETTE (MM)	S (700 X 500)
CLARABOYA DUCHA (MM)	S
CLARABOYA 400 X 400 MM CON VENTILADOR	O
VENTANAS DE DOBLE ACRISTALAMIENTO CON PERSIANA / MOSQUITERA	S

EQUIPOS

OSCURECEDOR TÉRMICO	S
SOMIER DE LAMAS EN LA CAMA	S
ILUMINACIÓN INTERIOR LED	S

EXTERIOR

PUERTA CÉLULA CON VENTANA FIJA	S
MOSQUITERA PUERTA CÉLULA	S
PUERTA CÉLULA XL	S
LUZ EXTERNA LED	S

La masa en orden de marcha comprende el peso del vehículo base en vacío, el conductor (75 kg), 100% del carburante (depósito de 60 lt), las aguas claras (depósito lleno con 20 lt en viaje), una bombona de gas para uso habitativo (15 kg). Cualquier cosa que no esté incluida en la versión estándar del vehículo, tanto de la vivienda como del chasis, lleva a un aumento en el peso en orden de marcha con la consiguiente reducción de la carga útil hasta la posible reducción de plazas homologadas, si el peso total por el valor de la carga útil disponible. Las cargas útiles disponibles resultan de la diferencia entre la masa máxima permitida y la masa en orden de marcha y tienen una tolerancia del 5%. Al comprar, es necesario verificar el peso de las opciones que tiene la intención de instalar en el vehículo.

● S= de serie O= opcional VTR= Fibra de vidrio MTS= multicapa

rollerteam.it/es   

KRONOS 285 P ! Perfilados



FIAT



5



3



5



MECHANICAL Y CHASIS

MECÁNICA	FORD TRANSIT 2.0 TDI 130 CV	FIAT DUCATO 2.2 MJ 140 CV
MOTORIZACIÓN / POTENCIA KW (CV)		
MASA MÁXIMA TÉCNICAMENTE ADMITIDA (KG)	3500	3500
MASA EN VACÍO EN ORDEN DE MARCHA (KG)	2955	2939
CARGA ÚTIL (KG)	545	561
PASO (MM)	3750	3800
PESO MÁXIMO REMOLCABLE (KG)	2000	2000
DIMENSIONES LLANTAS	16"	15"
AIRE ACONDICIONADO CABINA	S	S
AIR BAG CONDUCTOR Y PASAJERO	S	S
CRUISE CONTROL CON LIMITADOR DE VELOCIDAD	S	S
ABS / ESC / ESP	S / - / S	S / S / -
ASIENTOS GIRATORIOS CABINA CONDUCTOR Y PASAJERO	S	S
FUNDAS ASIENTOS CABINA	S	S
PARACHOQUES BARNIZADO	S	S
PREINSTALACIÓN AUTORADIO CON ANTENA DAB / AUTORADIO DAB USB BLUETOOTH CON MANDOS EN EL VOLANTE	S / S	S / O

DIMENSIONES Y PLAZAS

CAMA CONVERTIBLE AUXILIAR EN DINETTE	S
CAMA POSTERIOR (CM)	195 X 80 - 192 X 80
DIMENSION DE LA CAMA CONVERTIBLE EN DINETTE (CM)	216 X 67
FLEX SPACE (REGULACIÓN ALTURA CAMA POSTERIOR) ELÉCTRICO / MANUAL	- / -
PLAZA EXTRA EN DORMITORIO TRASERO	S
ARCÓN (APERTURA ÚTIL, CM)	115 X 85(72) - 115 X 85(72)
ALTURA MÁXIMA INTERNA DEL GARAJE (CM)	120
ESPESOR SUELO / PAREDES / TECHO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIAL SUELO / PAREDES / TECHO	MTS / VTR / VTR
TECHO ANTIGRANIZADAS EN FIBRA DE VIDRIO	S

INSTALACIONES

FUEGOS	3
CAPACIDAD MÁXIMA DEPÓSITO: AGUAS CLARAS, AGUAS GRISES	FORD 20(100) / 120 - FIAT 20(100) / 100
FRIGORÍFICO TRIVALENTE AUTOMÁTICO (220 V, 12 V, GAS) (L)	135
CALEFACCIÓN DE SERIE	COMBI GAS 4 KW
ESPACIO PARA 2 BOMBONAS DE BUTANO (TOT. MÁX. 15 KG)	S
VENTANA DEL BAÑO (DOBLE VIDRIO OPACO)	S
PLATO DE DUCHA CON DOBLE DESAGÜE	-
PASO DE ENTRADA INTEGRADO	S
TAQUILLA DE GARAJE CLIMATIZADA	S

CLARABOYAS

TECHO PANORÁMICO (MM)	S (1000 X 800)
CLARABOYA POSTERIOR (MM)	S (400 X 400) / O (700 X 500)
CLARABOYA DINETTE (MM)	S (700 X 500)
CLARABOYA DUCHA (MM)	S
CLARABOYA 400 X 400 MM CON VENTILADOR	O
VENTANAS DE DOBLE ACRISTALAMIENTO CON PERSIANA / MOSQUITERA	S

EQUIPOS

OSCURECEDOR TÉRMICO	S
SOMIER DE LAMAS EN LA CAMA	S
ILUMINACIÓN INTERIOR LED	S

EXTERIOR

PUERTA CÉLULA CON VENTANA FIJA	S
MOSQUITERA PUERTA CÉLULA	S
PUERTA CÉLULA XL	S
LUZ EXTERNA LED	S

La masa en orden de marcha comprende el peso del vehículo base en vacío, el conductor (75 kg), 100% del carburante (depósito de 60 lt), las aguas claras (depósito lleno con 20 lt en viaje), una bombona de gas para uso habitativo (15 kg). Cualquier cosa que no esté incluida en la versión estándar del vehículo, tanto de la vivienda como del chasis, lleva a un aumento en el peso en orden de marcha con la consiguiente reducción de la carga útil hasta la posible reducción de plazas homologadas, si el peso total por el valor de la carga útil disponible. Las cargas útiles disponibles resultan de la diferencia entre la masa máxima permitida y la masa en orden de marcha y tienen una tolerancia del 5%. Al comprar, es necesario verificar el peso de las opciones que tiene la intención de instalar en el vehículo.

● S= de serie O= opcional VTR= Fibra de vidrio MTS= multicapa

rollerteam.it/es   

KRONOS 287 P ! Perfilados



FIAT



4



3



5



MECHANICAL Y CHASIS

MECÁNICA	FORD TRANSIT	FIAT DUCATO
MOTORIZACIÓN / POTENCIA KW (CV)	2.0 TDI 130 CV	2.2 MJ 140 CV
MASA MÁXIMA TÉCNICAMENTE ADMITIDA (KG)	3500	3500
MASA EN VACÍO EN ORDEN DE MARCHA (KG)	3025	2999
CARGA ÚTIL (KG)	475	501
PASO (MM)	3954	4035
PESO MÁXIMO REMOLCABLE (KG)	2000	2000
DIMENSIONES LLANTAS	16"	15"
AIRE ACONDICIONADO CABINA	S	S
AIR BAG CONDUCTOR Y PASAJERO	S	S
CRUISE CONTROL CON LIMITADOR DE VELOCIDAD	S	S
ABS / ESC / ESP	S / S / -	S / S / -
ASIENTOS GIRATORIOS CABINA CONDUCTOR Y PASAJERO	S	S
FUNDAS ASIENTOS CABINA	S	S
PARACHOQUES BARNIZADO	S	S
PREINSTALACIÓN AUTORRADIO CON ANTENA DAB / AUTORRADIO DAB USB BLUETOOTH CON MANDOS EN EL VOLANTE	S / S	S / O

DIMENSIONES Y PLAZAS

CAMA CONVERTIBLE AUXILIAR EN DINETTE	S
CAMA POSTERIOR (CM)	201 X 80 - 200 X 80
DIMENSION DE LA CAMA CONVERTIBLE EN DINETTE (CM)	216 X 88
FLEX SPACE (REGULACIÓN ALTURA CAMA POSTERIOR) ELÉCTRICO / MANUAL	- / -
PLAZA EXTRA EN DORMITORIO TRASERO	S
ARCÓN (APERTURA ÚTIL, CM)	115 X 85(72) - 115 X 85(72)
ALTURA MÁXIMA INTERNA DEL GARAJE (CM)	120
ESPESOR SUELO / PAREDES / TECHO (CM)	5,4 / 3 / 3
MATERIAL SUELO / PAREDES / TECHO	MTS / VTR / VTR
TECHO ANTIGRANIZADAS EN FIBRA DE VIDRIO	S

INSTALACIONES

FUEGOS	3
CAPACIDAD MÁXIMA DEPÓSITO: AGUAS CLARAS, AGUAS GRISES	FORD 20(120) / 120 - FIAT 20(120) / 100
FRIGORÍFICO TRIVALENTE AUTOMÁTICO (220 V, 12 V, GAS) (L)	135
CALEFACCIÓN DE SERIE	COMBI GAS 4 KW
ESPACIO PARA 2 BOMBONAS DE BUTANO (TOT. MÁX. 15 KG)	S
VENTANA DEL BAÑO (DOBLE VIDRIO OPACO)	S
PLATO DE DUCHA CON DOBLE DESAGÜE	S
PASO DE ENTRADA INTEGRADO	S
TAQUILLA DE GARAJE CLIMATIZADA	S

CLARABOYAS

TECHO PANORÁMICO (MM)	S (1000 X 800)
CLARABOYA POSTERIOR (MM)	S (400 X 400) / O (700 X 500)
CLARABOYA DINETTE (MM)	S (700 X 500)
CLARABOYA DUCHA (MM)	S
CLARABOYA 400 X 400 MM CON VENTILADOR	O
VENTANAS DE DOBLE ACRISTALAMIENTO CON PERSIANA / MOSQUITERA	S

EQUIPOS

OSCURECEDOR TÉRMICO	S
SOMIER DE LAMAS EN LA CAMA	S
ILUMINACIÓN INTERIOR LED	S

EXTERIOR

PUERTA CÉLULA CON VENTANA FIJA	S
MOSQUITERA PUERTA CÉLULA	S
PUERTA CÉLULA XL	S
LUZ EXTERNA LED	S

La masa en orden de marcha comprende el peso del vehículo base en vacío, el conductor (75 kg), 100% del carburante (depósito de 60 lt), las aguas claras (depósito lleno con 20 lt en viaje), una bombona de gas para uso habitativo (15 kg). Cualquier cosa que no esté incluida en la versión estándar del vehículo, tanto de la vivienda como del chasis, lleva a un aumento en el peso en orden de marcha con la consiguiente reducción de la carga útil hasta la posible reducción de plazas homologadas, si el peso total por el valor de la carga útil disponible. Las cargas útiles disponibles resultan de la diferencia entre la masa máxima permitida y la masa en orden de marcha y tienen una tolerancia del 5%. Al comprar, es necesario verificar el peso de las opciones que tiene la intención de instalar en el vehículo.

● S= de serie O= opcional VTR= Fibra de vidrio MTS= multicapa

rollerteam.it/es   

KRONOS ! PACK



PACK CHASSIS (FORD)		M	TL	P
PACK FORD	FORD TRANSIT 155 CV CAMBIO MANUAL (CAPUCHINAS) – FORD TRANSIT 170 CV CAMBIO MANUAL – FAROS HIGH SERIES CON LUCES DE GIRO ESTÁTICAS – LUCES ANTINEBLA – GUANTERA CON CERRADURA – REVESTIMIENTOS INTERIORES Y SALPICADERO «TRENDY» – PARACHOQUES Y MOLDURAS LATERALES DEL COLOR DE LA CARROCERÍA – PARABRISAS ELÉCTRICO CALEFACTADO – LIMPIAPARABRISAS AUTOMÁTICOS CON SENSOR DE LLUVIA – ENCENDIDO AUTOMÁTICO FAROS – CÁMARA DE AYUDA PRECOLISIÓN – AVISO Y ASISTENCIA MANTENIMIENTO DE CARRIL – TPMS – SENSOR DE PRESIÓN NEUMÁTICOS – PUERTA DE 2 PUNTOS CON VENTANA Y CIERRE CENTRALIZADO – PANEL SOLAR – CÁMARA DE VISIÓN TRASERA DE UNA ÓPTICA – OSCURECEDOR PLISADO	✓	✓	✓
PACK SELEKT FORD*	CAMBIO AUTOMÁTICO	✓	✓	✓
PACK DESIGN FORD**	CABINA DE COLOR – MOONDUST SILVER – LLANTAS DE ALEACIÓN NEGRAS DE 16"	✓	✓	✓

*Para tener el Pack Selekt es obligatorio tener el Pack Ford

**Para tener el Pack Design Ford es obligatorio tener el Pack Selekt

PACK CHASSIS (FIAT)		M	TL	P
PACK FIAT (obligatorio en bastidor Heavy)	LUCES ANTINEBLA – TRACTION+ – LLANTAS DE ALEACIÓN DE 16" CON SUSPENSIONES DE COMPOSITE – PARRILLA/PLACA PROTECTORA/FAROS NEGROS – MANDOS EN EL VOLANTE – PUERTA DE 2 PUNTOS CON VENTANA Y CIERRE CENTRALIZADO – PANEL SOLAR – CÁMARA DE VISIÓN TRASERA – OSCURECEDOR PLISADO	✓	✓	✓
PACK ELEGANCE FIAT*	SALPICADERO TECHNO – TPMS – SENSOR DE PRESIÓN NEUMÁTICOS – LUCES DIURNAS DE CRUCE DE LED – VOLANTE Y CAMBIO DE PIEL	✓	✓	✓
PACK ELEGANCE PLUS FIAT*	SALPICADERO TECHNO – TPMS – SENSOR DE PRESIÓN NEUMÁTICOS – FAROS FULL LED – VOLANTE Y CAMBIO DE PIEL	✓	✓	✓
PACK EXTRA TECH FIAT**	PANEL DE INSTRUMENTOS FULL DIGITAL – CLIMATIZADOR AUTOMÁTICO – FRENO DE MANO ELÉCTRICO	✓	✓	✓
PACK SELEKT FIAT***	CAMBIO AUTOMÁTICO	✓	✓	✓

* Pack Fiat obligatorio per Pack Selekt Fiat e per uno dei due Pack Elegance

** Pack Fiat e uno dei due Pack Elegance obbligatori per Pack Extra Tech Fiat

***Pack Fiat obligatorio para adquirir el Pack Selekt.

PACK WINTER		M	TL	P
WINTER PACK	ESCALÓN CON AISLAMIENTO – CAMISA CALEFACCIÓN TUBERÍAS EXTERIORES – AISLAMIENTO DEPÓSITO AGUAS GRISAS	✓	✓	✓

PACK TV		M	TL	P
PACK TV DIGIT	ANTENA DIGITAL – BRAZO TV – SMART TV	✓	✓	✓
PACK TV SAT	ANTENA POR SATÉLITE – BRAZO TV – SMART TV	✓	✓	✓
PACK TV WIFI	ENRUTADOR WIFI – BRAZO TV – SMART TV 24"	✓	✓	✓

* SMART TV 22" Kronos 294 TL

TL= Perfilados P= Perfilados M= Capuchinos MH= Capuchinos ✓= Disponible O= Opcional —= No disponible

• rollerteam.it/es   

Todas las masas y las cargas del vehículo en vacío, conformes a la Directiva 2007/46/CE.

MASA EN ORDEN DE MARCHA

Comprende el peso del vehículo base en vacío, el conductor (75 kg), 100% del carburante (depósito de 60 lt), las aguas claras (depósito lleno con 20 lt en viaje), una bombona de gas para uso habitativo (20 kg). La masa en orden de marcha, y como consecuencia la carga útil y/o los puestos en viaje pueden variar según los accesorios instalados.

CARGA UTIL

Comprende la diferencia entre la masa total técnicamente admitida y la masa en orden de marcha. Comprende los elementos con fines habitativos y los pasajeros transportados definido por el fabricante sin contar el conductor, los efectos personales.

El cálculo de la carga útil se basa según los siguientes parámetros: 75 kg por cada pasajero (excluido el conductor), 10 kg de equipaje por cada pasajero y para el conductor, 10 kg por cada metro de longitud del vehículo, más la carga útil restante, que se puede emplear para la instalación de accesorios o para más equipaje. Todas las masas y las cargas del vehículo en vacío, conformes a la Directiva 2007/46/CE, tienen una tolerancia de +/- 5. El equipamiento opcional aumenta la masa en orden de marcha y disminuye la carga útil. El peso de los accesorios, que no son de serie, no está incluido en la masa en orden de marcha del cual se informa en este catálogo. Accesorios y dispositivos adicionales reducen la carga útil de una cantidad igual a la de su peso. La incidencia de los pesos individuales de los accesorios están incluidos en la columna de dentro de datos técnicos o se pueden solicitar a nuestros concesionarios. En caso de instalación de algunos accesorios (tipo elementos adicionales como el gancho de remolque o el portamotos), la masa de tales accesorios tendrá influencia en la carga útil, con la posible reducción de esta última o también la reducción de puestos homologados. Recuerde que la ley no permite que se consulte la masa máxima permitida bajo el ítem específico de las hojas de datos técnicos. Deberá asegurarse de que las cargas máximas sobre los ejes y la masa de carga técnicamente admitida no sean superadas en la fase de la carga completa del vehículo. Las normativas y las exigencias de cada país pueden llevar a modificaciones en las características de la presente tabla. El número de los puestos homologados puede variar en función de las normativas y las singularidades de los estados en materia de circulación. Durante el viaje, el tanque de agua dulce debe llenarse hasta un máximo de 20 litros.